

## Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB67JP50


**A**


### Προαιρετικά εξαρτήματα

DZZ1XX1B6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), HEZG9AS00S Προσαρμογέας, DHZ5325 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DHZ5325, DHZ5326 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), DWZ0XX0J5 Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας, DWZ1CB114 ΚΙΤ ΑΝ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CB114, DWZ1CX116 ΣΕΤ ΛΕΙΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CX116, DWZ1FX5C6 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΞ ΑΝΑΚΥΚΛ, DWZ1FX5D1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, DZZ0XX0P0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0, DZZ1CX1B4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), DHZ1225 Κανάλι αερισμού, DHZ1235 Κανάλι αερισμού

## Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

- **Αθόρυβος:** μέγιστη απορροφητικότητα με ελάχιστο θόρυβο.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **DirectSelect control:** άμεση επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων και φωτισμού.

### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος: .....	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .....	130.0 cm
Ύψος της καμινάδας: .....	582-908/568-1018 mm
Ύψος προϊόντος: .....	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: .....	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: .....	650 mm
Καθαρό βάρος: .....	15.5 kg
Έλεγχος συσκευής: .....	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: .....	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απορροφητικότητα (m <sup>3</sup> /h): .....	414 m <sup>3</sup> /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: .....	409 m <sup>3</sup> /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: .....	330 m <sup>3</sup> /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: .....	657 m <sup>3</sup> /h
Maximum air flow: .....	414 m <sup>3</sup> /h
Αριθμός λαμπτήρων: .....	2
Επίπεδα θορύβου: .....	61 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: .....	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: .....	Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN: .....	4242005099290
Ισχύς: .....	143 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....	10 A
Τάση: .....	220-240 V
Συχνότητα: .....	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: .....	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: .....	Επιτοίχια
Καθυστέρηση απενεργοποίησης: .....	10 min



## **Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB67JP50**

**Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.**

### **Σχεδιασμός**

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LightLine

### **Λειτουργία και απόδοση**

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 414 m<sup>3</sup>/h, Εντατική 657 m<sup>3</sup>/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 46/61 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 330 m<sup>3</sup>/h
- Εντατική: 409 m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 67 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 71 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 143 W

### **Άνεση:**

- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 Watt
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

### **Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 35.3 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 267 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m


### **Διαστάσεις**

- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 614-954 x 598 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 614-1064 x 598 x 500 mm


\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

**Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB67JP50**

Διαστάσεις σε mm

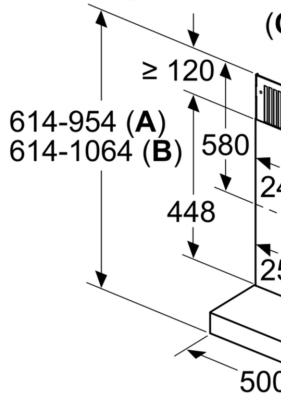

- A:** Εξαερισμός
- B:** Ανακυκλοφορία αέρι
- C:** Έξοδος αέρα - Στο τοποθέτηση σχισμ

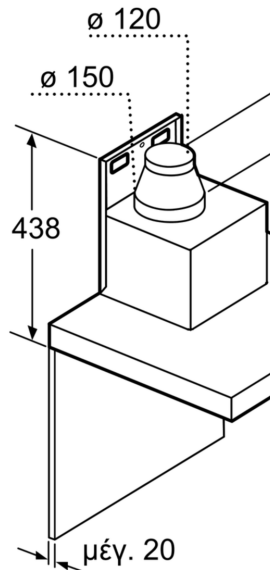

Έξοδος εξαερισμ

ελάχ. 60

Πρίζα  
\* από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

ελάχ. 500

ελάχ. 550 ηλεκτρική συσκευή συνιστούμενα 650 ελάχ. 650 συσκευή αερίου\*

45°

\* από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

51

394,5

ελάχ. 550 ηλεκτρική c συνιστούμενα 650 ελάχ. 650 συσκευή αερίου\*