


**iQ700, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο EX875LX67E**

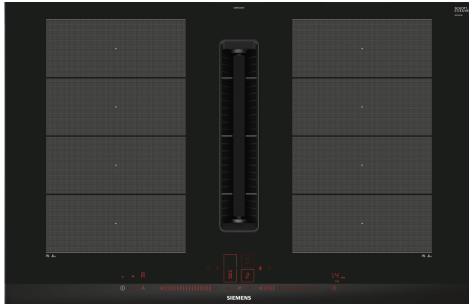

**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

**Προαιρετικά εξαρτήματα**

HZ32WA00 ; HZ390011 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HZ390012 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HZ390090 Accessories electric cookers/ovens, HZ390210 Accessories electric cookers/ovens, HZ390220 ΤΗΓΑΝΙ HZ 390220 (19CM), HZ390230 ΤΗΓΑΝΙ HZ 390230 (21CM), HZ39050 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ COOKING SENSOR HZ39050, HZ390512 Teppan Yaki, HZ390522 Accessories electric cookers/ovens, HZ9FE280 ; HZ9FF010 ; HZ9FF030 ; HZ9FF040 ; HZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HZ 9SE030, HZ9SE040 ; HZ9SE060 ; HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 ; HZ9VDKRO ; HZ9VDKR1 ; HZ9VDKR2 ; HZ9VDSB1 ; HZ9VDSB2 ; HZ9VDSB3 ; HZ9VDSB4 ; HZ9VDSIO ; HZ9VDSI1 ; HZ9VDSM1 ; HZ9VDSM2 ; HZ9VDS51 Connector sleeve (female), HZ9VDS52 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 ΣΕΤ 1ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HZ9VEDU0, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 ; HZ9VRPD1 ;

Επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα, υψηλής κομψότητας και μοναδικού στυλ.

- ✓ flexInduction: έξυπνη ζώνη μαγειρέματος που προσαρμόζεται στα σκεύη σας.
- ✓ Χειριστήριο Dual light slider: απλά αγγίζετε και σύρετε για να ελέγξετε τις εστίες σας.
- ✓ Home Connect: Ενημερωθείτε για την κατάσταση της εστίας σας, από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας ή το tablet σας.
- ✓ powerMove Plus: επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο, χάρη σε τρεις ζώνες θέρμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες - ενεργοποιείται με την αφή.
- ✓ flexMotion: μπορείτε να μετακινείτε τα επαγωγικά σας σκεύη ελεύθερα, σε όλη την επιφάνεια της εστίας, χωρίς να χάνετε τις ρυθμίσεις θερμότητας που είχατε από πριν επιλέξει.

**Χαρακτηριστικά**

**Τεχνικά στοιχεία**

Προϊοντική κατηγορία: .....Εστίες μαγειρέματος  
 Design: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Πηγή ενέργειας: ..... Ηλεκτρικές εστίες  
 Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β): .. 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Πλάτος: ..... 812 mm  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 223 x 812 x 520 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 950 x 660 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 27.2 kg  
 Μεικτό βάρος: ..... 33.6 kg  
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ..... Ξεχωριστή  
 Θέση πάνελ ελέγχου: ..... Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών  
 Βασικό υλικό επιφανειών: ..... Υαλοκεραμική  
 Χρώμα επιφανειών: ..... Μαύρο, Ανοξείδωτο  
 Χρώμα πλαισίου: ..... Ανοξείδωτο  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 110.0 cm  
 Ζώνες εμαγιέ: ..... Όχι  
 Ταχεία θέρμανση: ..... Όλα  
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): ..... 3.3 kW  
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: ..... 500 m³/h  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: ..... 595.0 m³/h  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: ..... 499 m³/h  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: ..... 622 m³/h  
 Επίπεδα θορύβου: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Φίλτρο για οσμές: ..... Όχι  
 Μέθοδος λειτουργίας: ..... Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)  
 Τάση: ..... 220-240/380-415 V  
 Συχνότητα: ..... 50-60 Hz  
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: ..... 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus  
 Καθυστέρηση απενεργοποίησης: ..... 30R\_12E min



**ιQ700, Επαγωγικές εστίες με  
ενσωματωμένο απορροφητήρα,  
80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο  
EX875LX67E**

Χαρακτηριστικά

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Comfort design με πλευρικά προφίλ και μπροστινό Facette με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Χειρισμός dual lightSlider: Άμεσος έλεγχος της ισχύος μέσω δύο ενσωματωμένων φωτιζόμενων μπαρών αφής
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία powerBoost για όλες τις ζώνες
- : μπορείτε να βράσετε νερό πιο γρήγορα χάρη στη λειτουργία με 50% περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με το υψηλότερο μέσο επίπεδο.
- Λειτουργία ranBoost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Λειτουργία powerMove Plus: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- 5 frying and 5 cooking levels: αποτρέπει το υπερβολικό τηγάνισμα με την αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας του ενσωματωμένου αισθητήρα.
- Home Connect: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης για κάθε ζώνη μαγειρέματος
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονομέτρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).
- Λειτουργία quickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία reStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί καταλάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις

ζώνες μαγειρέματος με το πάτημα ενός κουμπιού.

- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας (το χρονικό διάστημα καθορίζεται από εσάς).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κλειδώμα ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Επιλογή ένδειξης της κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

**Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης**

- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφοροποιημένων λειτουργιών λογισμικού). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Για άλλους τύπους εγκατάστασης υπάρχουν προαιρετικά εξαρτήματα ανάλογα τις ανάγκες εγκατάστασης.
- - Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591 σε λειτουργία εξαγωγής: - min. κανονική 132 m<sup>3</sup>/h, max. κανονική 499 m<sup>3</sup>/h, Εντατική 615 m<sup>3</sup>/h.
- Επίπεδα θορύβου βάσει του EN 60704-3 και του EN 60704-2-13 σε λειτουργία εξαγωγής: min. κανονική : 42 dB, max. κανονική: 69 dB, εντατική λειτουργία: 74 db.
- Σύστημα εξαερισμού με 17 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικές λειτουργίες, που μπορεί να χειριστεί μέσω του Χειρισμός dual lightSlider.
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία απορρόφησης με αισθητήρα ποιότητας αέρα.
- Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη υπέρβαση χρόνου συστήματος εξαερισμού: 30min (λειτουργία ανακύκλωσης), 12min (λειτουργία εξαγωγής)
- Φίλτρα λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα με 12 στρώσεις για υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος λίπους 94 %.
- Ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο υπερχείλισης χωρητικότητας περίπου 900ml, εύκολη αφαίρεση/τοποθέτηση, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Ποσοστό απορρόφησης οσμών: 85%
- Ένδειξη κορεσμού των φίλτρων cleanAir
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: 94 %.
- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A .
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 57 kWh/έτος .
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B .
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα με 4 διαφορετικούς τρόπους ( ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, ανακύκλωση αέρα με μερική ή πλήρως κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις, εξαγωγή αέρα με σωληνώσεις). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Το συμπεριλαμβανόμενο σετ προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους πάγκους βάθους ≥60cm. Για τους υπόλοιπους τύπους εγκατάστασης, χρειάζεται ένα από τα παρακάτω kits αξεσουάρ.
- Το HZ9VDKR1 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκου/νησίδα βάθους ≥60cm και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm. Το HZ9VDKR0 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκου/νησίδα βάθους ≥70cm και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm
- - Το προϊόν και τα εξαρτήματά του συμμορφώνονται με τη δοκιμή φλόγας με βελόνα (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-11-5) και την κατηγορία ευφλεκτότητας V2 (σύμφωνα με το πρότυπο UL94).
- - Μια εγκατάσταση με ανακυκλοφορία χωρίς αγωγό απαιτεί ένα κατακόρυφο άνοιγμα τουλάχιστον 25 mm πίσω από την πλάτη του επίπλου. Προτείνεται για ιδανική απόδοση 50mm.

**iQ700, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο EX875LX67E**

Σχέδια διαστάσεων

