

**iQ500, Απορροφητήρας
συρόμενος, 90 cm, Inox
LI97RA561**



Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ10ITP00 Φίλτρο οσμών μακράς διάρκειας (αξ. αντ.), LZ11ITD11 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, LZ11IXB16 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), LZ11IXC16 Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό, LZ12ITB14 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), LZ12ITP14 SET ΑΝ/ΣΗΣ CLEAN AIR LZ12ITP14, LZ45610 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), LZ45650 Σετ λειτουργίας ανακύκλωσης LZ45650, LZ49200 ΕΞΑΡΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦ 90cm LZ49200, LZ49521 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, LZ49551 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ INOX LZ49551, LZ49561 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΥΡΗ LZ49561, LZ49601 ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ LZ49601, LZ49850 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LZ 49850

Ο ισχυρός συρόμενος απορροφητήρας που κρύβεται μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας σας.

- ✓ Κινητήρας iQDrive: Ο σχεδόν αθόρυβος κινητήρας υψηλής απόδοσης διασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση οσμών και υδρατμών από την κουζίνα σας.
- ✓ Φωτισμός LED: Βέλτιστη ορατότητα και ατμόσφαιρα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Ο ισχυρός κινητήρας με τη μεγάλη απορροφητικότητα, απομακρύνει τον ατμό και τις οσμές χωρίς τον παραμικρό θόρυβο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος: Pull-out
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 175.0 cm
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 430 mm
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
 Καθαρό βάρος: 12.5 kg
 Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3 βαθμίδες + 2 εντακτική
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 395 m³/h
 Απόδοση εντακτικής θέσης επανακυκλοφορίας: 628 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 358 m³/h
 Εντακτική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 700 m³/h
 Maximum air flow: 395 m³/h
 Αριθμός λαμπτήρων: 3
 Επίπεδα θορύβου: 53 dB(A) re 1 pW
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 120 / 150 mm
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Κωδικός EAN: 4242003880258
 Ονομαστική ισχύς: 146 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης: Compact εντοιχιζόμενο
 Καθυστερήση απενεργοποίησης: 10 min



iQ500, Απορροφητήρας συρόμενος, 90 cm, Inox LI97RA561

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής EN 61591 @ 150mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 395m³/h
- Εντατική 700 m³/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικές
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 41/53 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 2 Μοτέρ iQdrive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Διακριτικός φωτισμός με 3 LED x 1,5W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού softLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Συνολική ισχύς: 146 W

Σχεδιασμός


- Τηλεσκοπικός μηχανισμός χωρίς μετόπη
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - οθόνη 7 βαθμίδων

Γενικά χαρακτηριστικά



- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 38.8 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 355 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.75 m
- Για εγκατάσταση σε ντουλάπι 60 η 90 εκατοστών
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 426 x 898 x 290 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 385 x 524 x 290 mm

iQ500, Απορροφητήρας
 συρόμενος, 90 cm, Inox
 LI97RA561




Σχέδια διαστάσεων



Η προσα
 βάθους τ
 είναι δυνα



Στη συναρ
 απορροφ
 πλάτους 9
 συναρμολι
 βιδώνοντα
 Συναρμολι

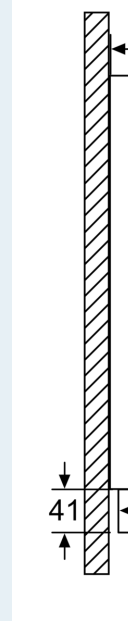

Θέση των
 λαμπτήρῶ
 φωτοδιόδοι
 (LED).....
 Πίσω τοίχι
 μέγ. 20 mm

