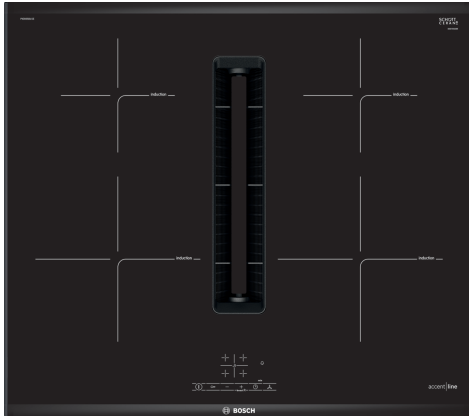


Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο P1E695B15E


B


Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ390230 Accessories electric cookers/ovens, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKRO, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90°HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90°HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0 Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDSM2 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDSM2, HEZ9VDSM2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDSM2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR HEZ9VRCR0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **TouchSelect:** Επιλογή της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος και εύκολη ρύθμιση της επιθυμητής βαθμίδας ισχύος.
- **Comfort Πλαίσιο:** εντυπωσιακός σχεδιασμός της εστίας με διακριτικά inox στοιχεία στα πλαίσια της και μπροστινό Facette.
- **PowerBoost:** έως και 50% περισσότερη ισχύς για πιο γρήγορη θέρμανση στις επαγωγικές σας εστίες.
- **Timer με λειτουργία απενεργοποίησης:** απενεργοποιεί την επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος μετά από την ώρα λειτουργίας που έχετε εσείς ορίσει.
- **Εάν κάτι πάει στραβά κατά το μαγείρεμα, όπως για παράδειγμα να ξεχειλίσει το φαγητό, οι εστίες απενεργοποιούνται αυτόματα, αποθηκεύοντας τις τελευταίες σας ρυθμίσεις.**

Τεχνικά στοιχεία

Προϊόντική κατηγορία: Εστίες μαγειρέματος
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Πλάτος: 606 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 223 x 606 x 527 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 690 x 670 mm
 Καθαρό βάρος: 23.1 kg
 Μεικτό βάρος: 27.9 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Ξεχωριστή
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Ζώνες εμαγιέ: Όχι
 Ταχεία θέρμανση: Όλα
 Ισχύς 1ης ζώνης (kW): 2.2 kW
 Ισχύς 3ης ζώνης (kW): 1.4 kW
 Ισχύς 5ης ζώνης (kW): 1.4 kW
 Ισχύς boost της 3ης ζώνης (kW): [2.2] kW
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3-stages + intensive setting
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h): 500 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 441 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
 Επίπεδα θορύβου: 69 dB(A) re 1 pW
 Φίλτρο για οσμές: Όχι
 Τρόπος λειτουργίας: Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)
 Τάση: 220-240/380-415 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus
 Καθυστέρηση απενεργοποίησης: 30R_12E min



Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο P1E695B15E

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο TouchSelect: έλεγχος της ισχύος μέσω των ενσωματωμένων +/- πλήκτρων αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- Μπροστά αριστερά : 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 150 mm, 1.4 KW (μέγιστη ισχύς 2.2 KW)
- Πίσω δεξιά: 150 mm , 1.4 KW (μέγιστη ισχύς 2.2 KW)
- Μπροστά δεξιά: 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά


- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : μπορείτε να βράσετε νερό πιο γρήγορα χάρη στη λειτουργία με 50% περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με το υψηλότερο μέσο επίπεδο.
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης για κάθε ζώνη μαγειρέματος
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κλειδωμά ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας (το χρονικό διάστημα καθορίζεται από εσάς).
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με το πάτημα ενός κουμπιού.
- 1.1 m, Συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

- - Αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος απορρόφησης όταν χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφοροποιημένων λειτουργιών λογισμικού). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Για άλλους τύπους εγκατάστασης υπάρχουν προαιρετικά εξαρτήματα ανάλογα τις ανάγκες εγκατάστασης.
- - Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591σε λειτουργία εξαγωγής: - min. κανονική 252 m³/h, max. κανονική 441 m³/h, Εντατική 595 m³/h.

- Επίπεδα θορύβου βάσει του EN 60704-3 και του EN 60704-2-13 σε λειτουργία εξαγωγής: min. κανονική : 61 dB, max. κανονική: 69 dB, εντατική λειτουργία: 74 db.
- Σύστημα απορρόφησης με 3 ηλεκτρονικά ελεγχόμενα επίπεδα ισχύος και 1 επίπεδο ισχύος Boost-/Εντατικού (με αυτόματη επαναφορά)

Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο ΡΙΕ695Β15Ε

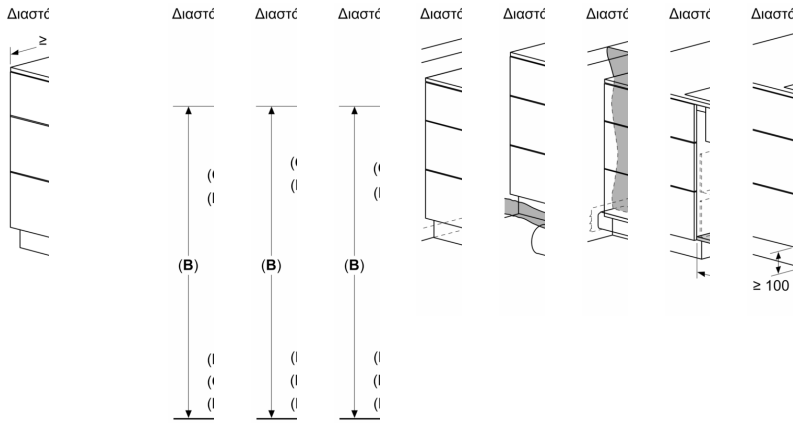

Διc
Μτ

Δυ
Μτ
Υλc

Διαστé
Πλάγικé
z
16
80
50 (z)

Διc
Μτ

22

A: