
N 70, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T27PIQ4S0

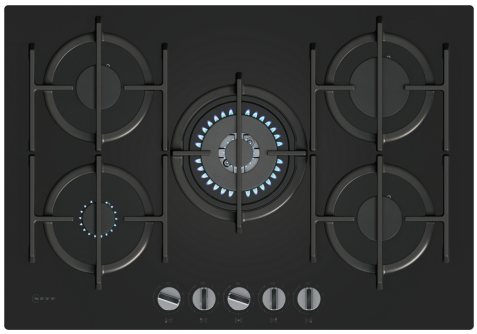

Η εστία αερίου διαθέτει ακριβή έλεγχο της φλόγας, αποσπώμενους διακόπτες και ημισυνεχείς βάσεις σκευών που είναι κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων - για άνετο καθαρισμό.

- √ Flame Select®: αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της φλόγας.
- √ Μεταλλικοί διακόπτες sword: ακριβής χειρισμός και εύκολο καθάρισμα της εστίας, χάρη στην ευελιξία τους να αφαιρούνται.
- √ Στηρίγματα σκευών από ατσάλι: μέγιστη σταθερότητα, εύκολος χειρισμός και πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- √ Καυστήρας wok: μαγείρεμα με ισχύ έως και 4 kW.
- √ Διακοπή ασφαλείας αερίου: η ασφάλεια μπαίνει σε προτεραιότητα. Εάν η φλόγα σβήσει, η παροχή αερίου διακόπτεται αυτόματα.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1365WX0	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0
Z2402X0	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z2402X0
Z2480X0	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΠΙΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ Z 2480 X0
Z9404SE0 :	
Z9406SE0 :	

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: ..... Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: .....Γκάζι
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 5
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Πλάτος: .....752 mm
Διαστάσεις : (ΥxΠxΒ): ..... 45x752x520 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 150x790x600 mm
Καθαρό βάρος: ..... 18.7 kg
Μεικτό βάρος: ..... 21.2 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: .....Χωρίς
Θέση πάνελ ελέγχου: .....Εμπρόσθια
Βασικό υλικό επιφανειών: .....Σκληρυμένο κρύσταλλο
Χρώμα επιφανειών: ..... Μαύρο
Χρώμα πλαισίου: ..... Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 100 cm
Κωδικός EAN: 4242004284659
Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: ..... 11500 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....3 A
Τάση: .....220-240 V
Συχνότητα: .....50; 60 Hz

4 242004 284659

N 70, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T27PIQ4S0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Επίπεδο Design: εγκαταστήστε την εστία είτε στο ίδιο επίπεδο είτε ελαφρώς υπερυψωμένη στον πάγκο εργασίας.
- Νέες επίπεδες σταθερές βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο με βελτιστοποιημένες αποστάσεις των εστιών για περισσότερο χώρο στο μαγείρεμα: χαμηλό βάρος και συμπαγής μορφή, αλλά υψηλή σταθερότητα λόγω συνεχούς επιφάνειας.
- 5 καυστήρες αερίου
- Εμπρός: Διπλός καυστήρας WOK έως 4 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου).
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας οικονομικής λειτ. έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας έως 3 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Γενικά χαρακτηριστικά

- FlameSelect®:Ρυθμίστε με ακρίβεια τη φλόγα σε εννέα καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα επίπεδα.
- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες, Εμπρός: εύκολα προσβάσιμα κουμπιά στο μπροστινό μέρος με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Μεταλλικοί διακόπτες
- Αποσπώμενοι διακόπτες για εύκολο καθαρισμό μεταξύ των διακοπτών.
- Βάσεις σκευών κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 11.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 54 x 752 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ mm) : 45 x 560 x (480 - 490)

N 70, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T27PIQ4S0

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm

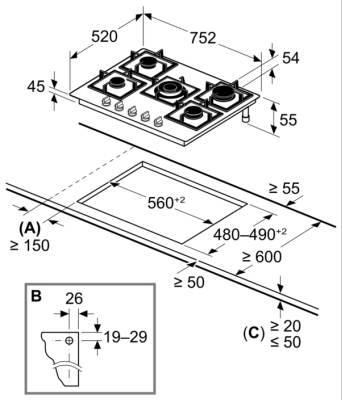

A: Ελάχ. απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο


B: Θέση της σύνδεσης αερίου στο άνοιγμα

C: Με τοποθετημένο τον φούρνο από κάτω πιθανώς περισσότερο. Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο

Για πάχος πάγκου εργασίας μεταξύ 12 mm και 20 mm, απαιτείται επιπλέον διαχωριστικό, για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Διαστάσεις σε mm

Άνοιγμα για ισόπεδη με την επιφάνεια εγκατάσταση της βάσης εστιών



A: Ελάχ. απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο
B: Το κενό μεταξύ της επιφάνειας του πάγκου εργασίας και του πάνω μέρους της μπροστινής πλευράς του φούρνου πρέπει να ανέρχεται στα 30 mm Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο
C: Μέγ. 1 mm λοξότμηση
Ο πάγκος εργασίας στον οποίον είναι εγκαταστημένη η βάση εστιών πρέπει να αντέχει σε φορτία περίπου 60 kg, εάν απαιτείται πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υποκατασκευές