

Campana decorativa de pared, 70 cm

3BC777XM



3BC777XM

- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ53250 KIT RECIRCULACION


LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006238889

Campana decorativa de pared, 70 cm 3BC777XM

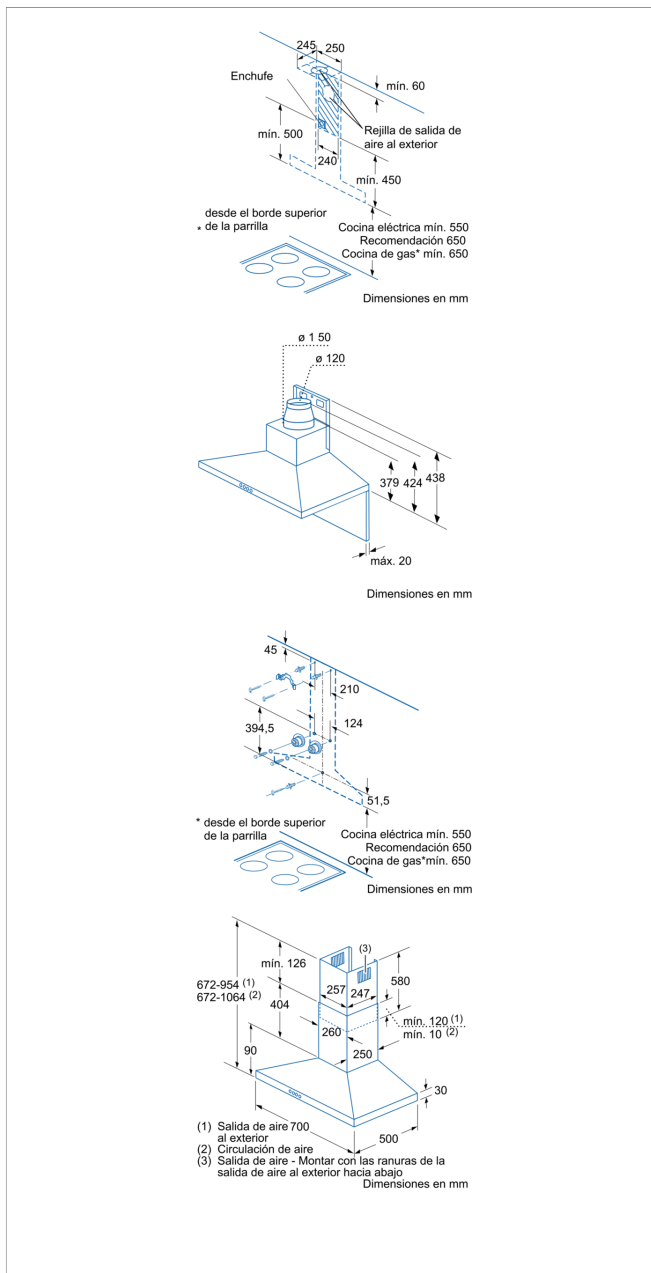

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 582.0/582.0

Altura del producto, sin conducto decorativo: 90

Dist mín resp zonas cooc eléct: 550

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 15,540

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 430

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 360.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 300

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 680

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006238889

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 170

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 60; 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-06-01