

Campana decorativa de pared, 90 cm
3BC797XM



3BC797XM

- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo

LZ12265 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12365 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ53450 KIT RECIRCULACION


LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57300 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006238896

Campana decorativa de pared, 90 cm 3BC797XM

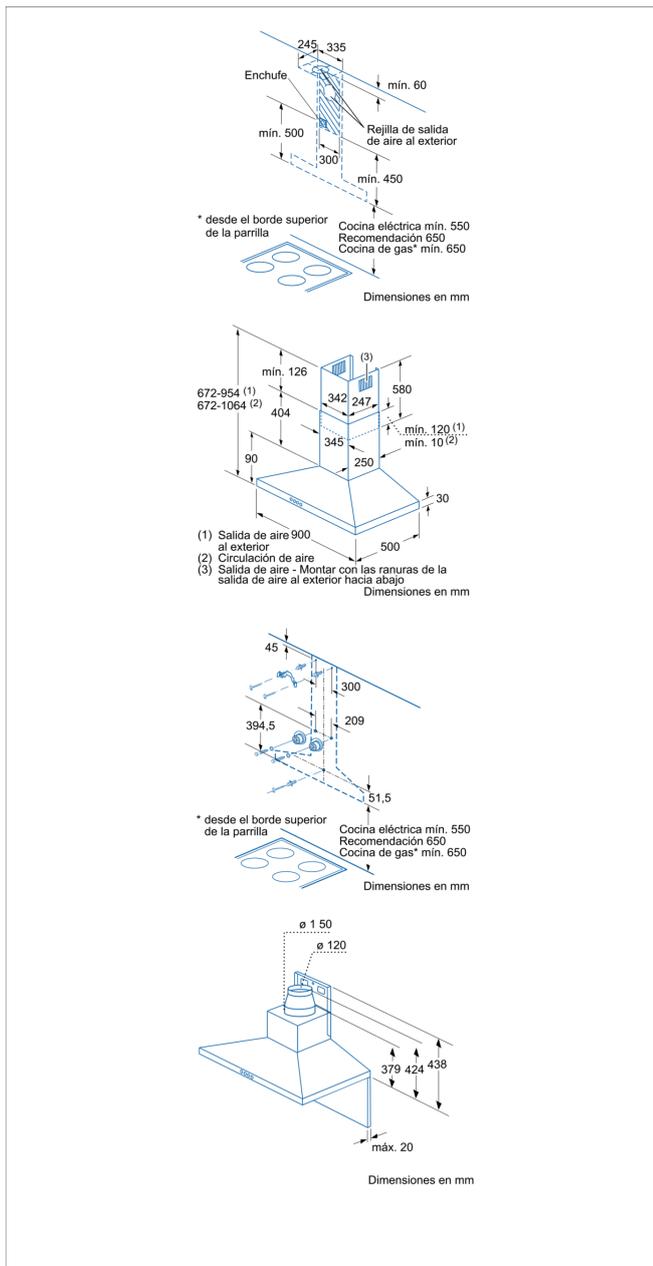

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 582-864/582-974

Altura del producto, sin conducto decorativo: 90

Dist mín resp zonas cooc eléct: 550

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 18,351

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 460

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 430.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 350

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 730

Numero de lámparas: 3

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 55

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006238896

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 190

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 60; 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-10-12