

## Campana decorativa rectangular, 60 cm, Metallic 3BC865XM



## 3BC865XM

- · Para montar en pared
- · Motor de alta eficiencia
- · Control electrónico con display
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- · Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- · Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Válvula antirretorno incluida
- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación

## **Accesorios opcionales**


LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR
LZ53250 Set de recirculacion tradicional
LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO
LZ57000 KIT RECIRCULACION

**Accesorios incluidos** 

4242006238933



## Campana decorativa rectangular, 60 cm, Metallic 3BC865XM

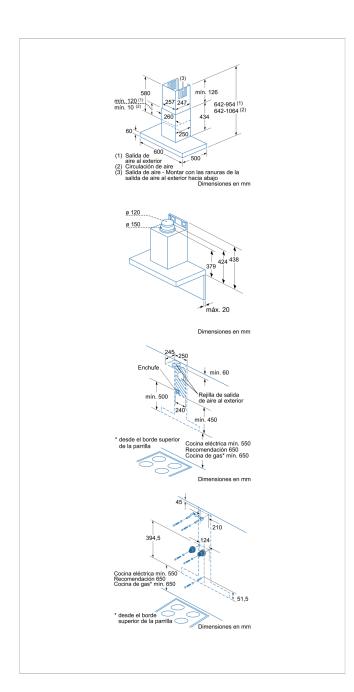

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130 Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004 Altura del producto, sin conducto decorativo: 60

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550 Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 14,434 Tipo de control: Electrónica

Número de niveles de extracción: 3 escalones + 2 escalón

Intensiv

Máxima extracción de aire (m3/h): 430

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo

(m3/h): 350.0

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 680

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006238933

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 136 Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra Tipo de instalación: Montaje en pared

2020-03-29