

Campana decorativa de pared
3BC8855N



3BC8855N

- Para montar en pared
- Control táctil sobre cristal
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 690 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 600 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas
- Filtros lavables en lavavajillas
- Función eliminación total de humos: 30 minutos
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ55650

Accesorios opcionales

LZ12220 CONDUCTO PROLONGADOR


LZ12320 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ55650 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006232771

Campana decorativa de pared 3BC8855N

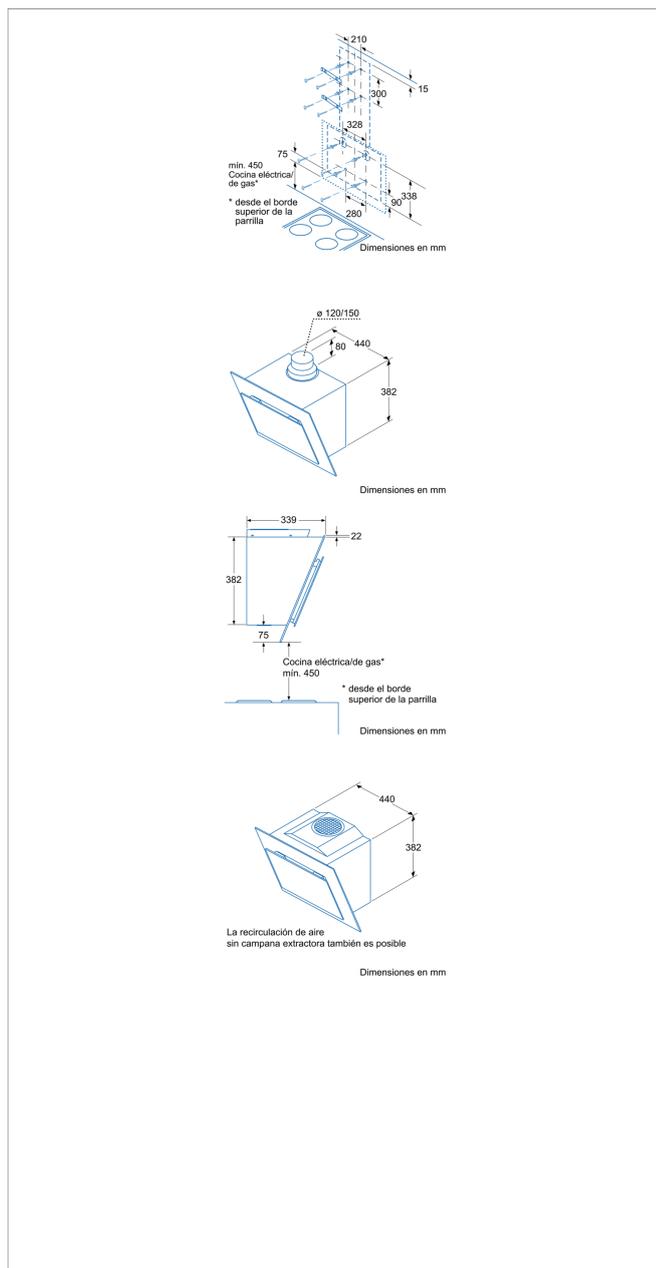

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 455.0/455.0

Altura del producto, sin conducto decorativo: 382

Dist mín resp zonas cocc eléct: 450

Dist mín resp zonas cocc gas: 450

Peso neto (kg): 15,000

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 600

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 630.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 520

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 690

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 67

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006232771

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 290

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-08-21