

Campana decorativa rectangular, 90 cm, Metallic  
3BC894XM



### **3BC894XM**

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial
- Potencia máxima de extracción: 730 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)


### **Accesorios opcionales**

**LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)**  
**LZ12265 CONDUCTO PROLONGADOR**  
**LZ12365 CONDUCTO PROLONGADOR**  
**LZ53450 Set de recirculacion tradicional**  
**LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO**  
**LZ57300 KIT RECIRCULACION**

### **Accesorios incluidos**

**4242006238971**

## Campana decorativa rectangular, 90 cm, Metallic 3BC894XM

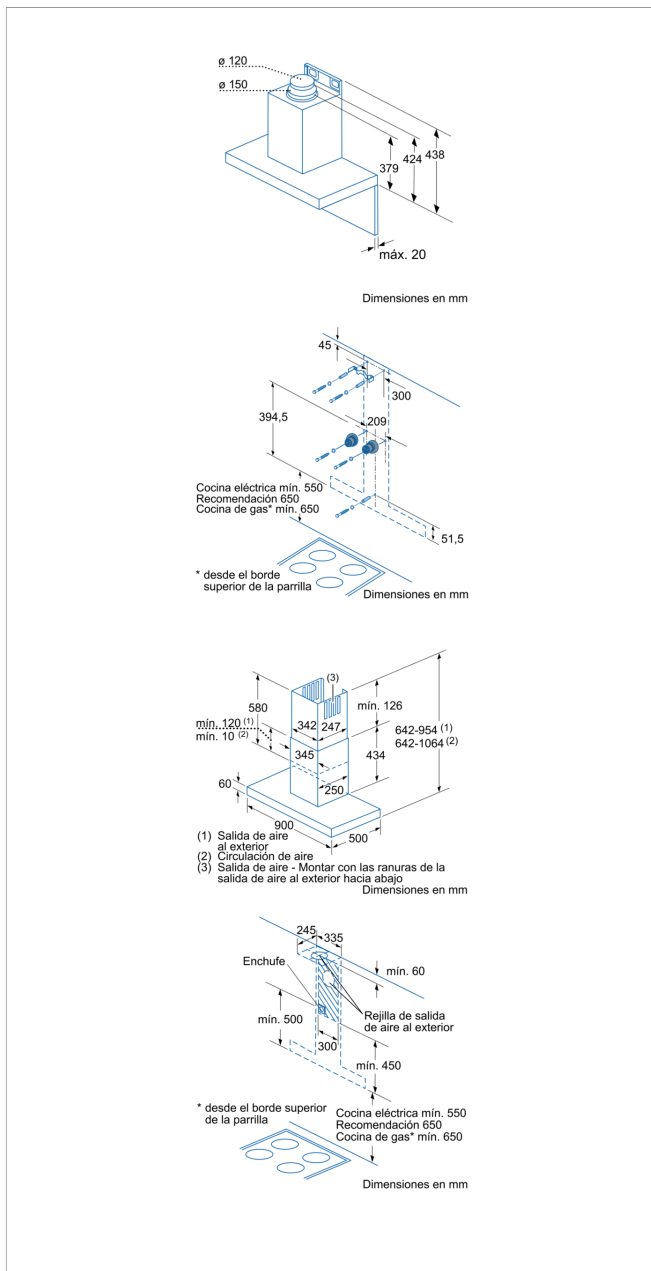

### Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004

Altura del producto, sin conducto decorativo: 60

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 17,968

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 460

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 430.0

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 730

Numero de lámparas: 3

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 55

Diámetro de la salida de aire: 150 / 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006238971

### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 190

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 60; 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2020-03-29