

## Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE297RW



### Accesorios opcionales

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| LZ21JCC26 | Kit antipolen de alta eficacia blanco  |
| LZ21JCC56 | Kit antipolen de alta eficacia Inox    |
| LZ31XXB16 | Filtro alta efic. Antipolen (repuesto) |
| LZ00XXP00 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) |
| LZ20JCD20 | Kit recirc. larga duración blanco      |
| LZ20JCD50 | Kit recirc. larga duración Inox        |

**Si buscas un ambiente despejado, tanto en la calidad del aire como en el diseño de la cocina, esta es tu mejor elección.**

- Motor de alta eficiencia, que consume menos y con 10 años de garantía.
- Con el mando a distancia manejarás el control electrónico del extractor: comodidad por todo lo alto.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además... lavables en lavavajillas.
- El interior blindado, libre de aristas y cables, hace su limpieza fácil y segura.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.


### Datos técnicos

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipología:                                                     | Island/Ceiling               |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                  | 130.0 cm                     |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):             | 299mm x 888.0mm x 487mm mm   |
| Altura:                                                        | 300 mm                       |
| Dist mín resp zonas cooc eléct:                                | 650 mm                       |
| Dist mín resp zonas cooc gas:                                  | 650 mm                       |
| Peso neto:                                                     | 21.2 kg                      |
| Tipo de control:                                               | Electrónica                  |
| Número de niveles de extracción:                               | 3 niveles + 2 intensivos     |
| Potencia máxima de extracción de aire:                         | 459 m³/h                     |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 565.0 m³/h                   |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire:                   | 422 m³/h                     |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo:                  | 798 m³/h                     |
| Caudal máximo de aire:                                         | 459 m³/h                     |
| Número de lámparas:                                            | 4                            |
| Potencia sonora:                                               | 56 dB(A) re 1pW              |
| Diámetro de la salida de aire:                                 | 150 mm                       |
| Material del filtro antigrasa:                                 | Acero inoxidable lavable     |
| Código EAN:                                                    | 4242006282769                |
| Potencia de conexión:                                          | 174 W                        |
| Tensión:                                                       | 220-240 V                    |
| Frecuencia:                                                    | 50; 60 Hz                    |
| Tipo de enchufe:                                               | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación:                                           | Isa                          |




## Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE297RW

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

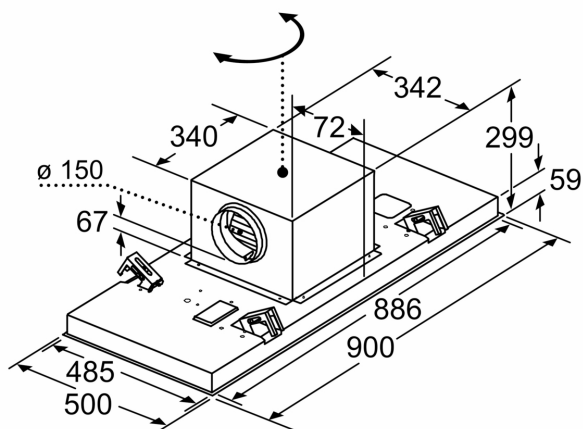


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Salida de aire

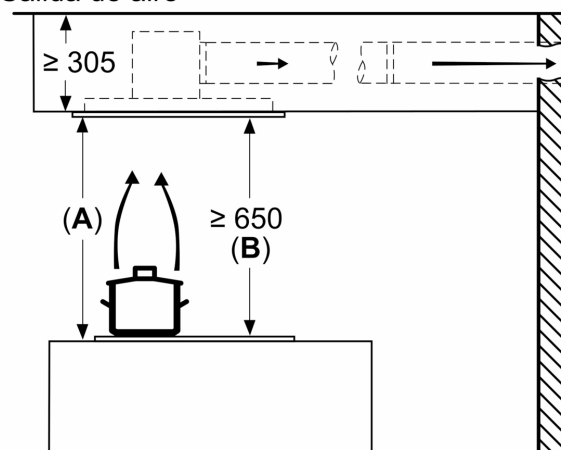


**A:** rendimiento óptimo 700-1500  
**B:** desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm  
Circulación de aire

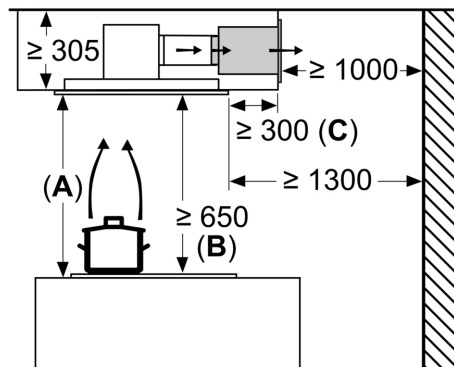


**A:** rendimiento óptimo 700-1500  
**B:** desde el borde superior de la parrilla  
**C:** La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensiones en mm  
Circulación de aire

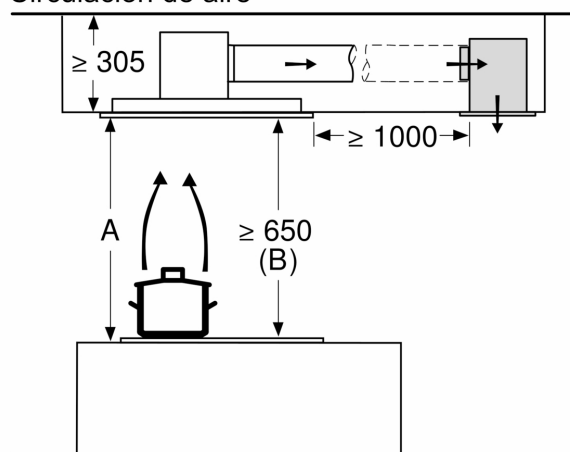

**A:** rendimiento óptimo 700-1500  
**B:** desde el borde superior de la parrilla

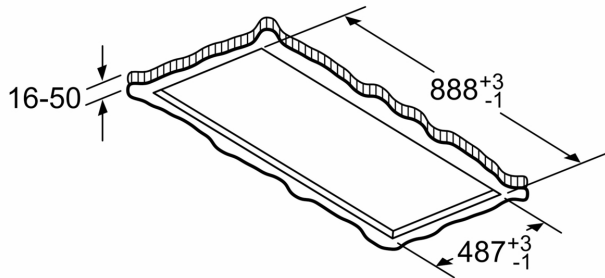

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm