Campana telescópica, 60 cm
3BT890G

3BT890G

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A++ a E)
- Motor de alta eficiencia
- Control deslizante
- Sistema de facil instalación
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Capacidad máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- Iluminación regulable en intensidad
- Función eliminación total de humos
- Válvula antirretorno incluida
- LZ46830: set de alta eficiencia para instalar en recirculación

Accesorios opcionales

LZ45650 Set de recirculacion tradicional
LZ46600 Accesorio ocultar campana
LZ46810 CleanAir filtro de carbón activo
LZ46830 CleanAir Juego de arranque

Accesorios incluidos

4242006256364

Balay

Campana telescópica, 60 cm
3BT890G

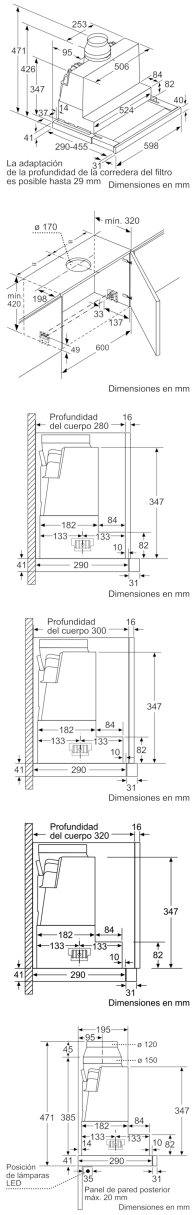

Características

Tipología: Falda retraíble
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 175
Medidas del nicho de encastre: 385mm x 524.0mm x 290mm
Dist mín resp zonas cocc eléct: 430
Dist mín resp zonas cocc gas: 650
Peso neto (kg): 11,663
Tipo de control: Electrónica
Número de niveles de extracción: 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m3/h): 388
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 474.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 739
Numero de lámparas: 2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 54
Diámetro de la salida de aire: 150 / 120
Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242006256364

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 146
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 60; 50
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Integrable

2019-12-16