

30 cm, Negro, Placa sin marco de acero inoxidable 3EB9030LS







- Placa de inducción de 30 cm
- Touch Control Profesional
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490 mm
Anchura:	288 mm
Anchura:	288 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 288 x 522 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 288 x 522 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 376 x 591 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 376 x 591 mm
Peso neto:	4.8 kg
Peso neto:	4.8 kg
Peso bruto:	5.4 kg
Peso bruto:	5.4 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242006229511
Código EAN:	4242006229511
Tensión:	220-240 V
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Frecuencia:	60; 50 Hz



**30 cm, Negro, Placa sin marco de
acero inoxidable
3EB9030LS**

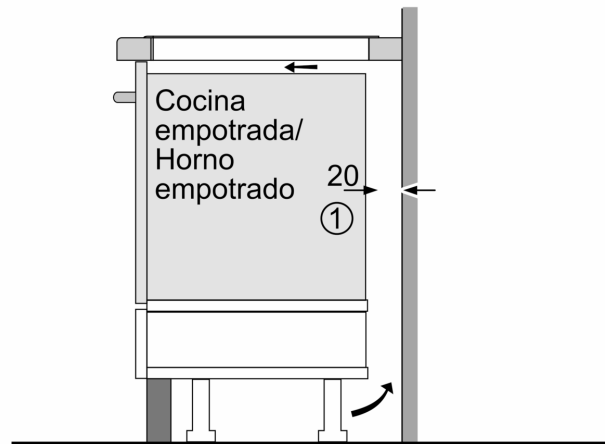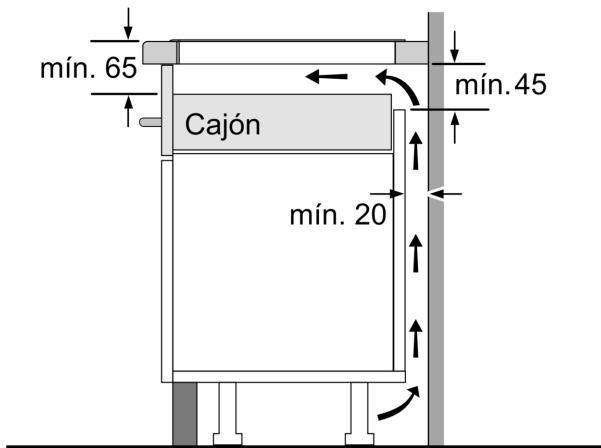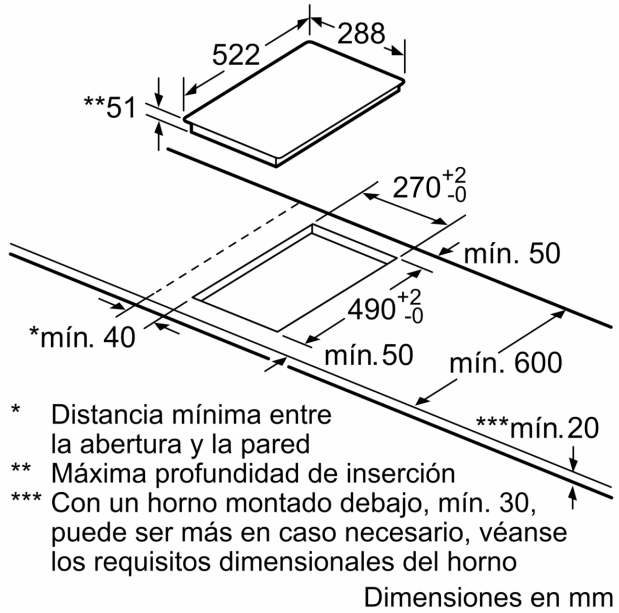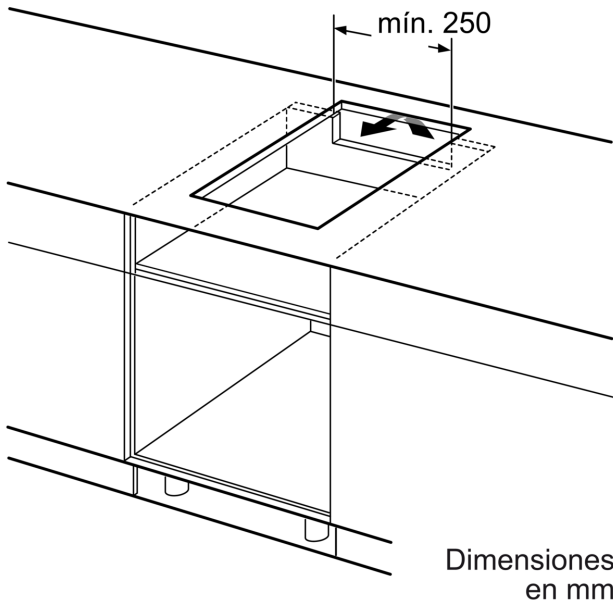

① Rendija de ventilación necesaria.

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 80 90
Anchura del aparato: 288 378 592 791 918

	A	B	C	D	L	X		
2x30	288	288	-	-	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	-	-	1079	1060
1x30, 1x90	288	918	-	-	-	-	1206	1180
2x40	378	378	-	-	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	-	-	1169	1150
1x40, 1x90	378	918	-	-	-	-	1296	1270
3x30	288	288	288	-	-	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	-	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	-	-	1168	1152
2x30, 1x80	288	288	791	-	-	-	1367	1351
2x30, 1x90	288	288	918	-	-	-	1494	1478
1x30, 2x40	288	378	378	-	-	-	1044	1028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	-	-	1258	1242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	-	-	1457	1441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	-	-	1584	1568
3x40	378	378	378	-	-	-	1134	1118
2x40, 1x60	378	378	592	-	-	-	1348	1332
2x40, 1x80	378	378	791	-	-	-	1547	1531
2x40, 1x90	378	378	918	-	-	-	1674	1658
4x30	288	288	288	288	-	-	1152	1136
3x30, 1x40	288	288	288	378	-	-	1242	1226
2x30, 2x40	288	288	378	378	-	-	1332	1316
1x30, 3x40	288	378	378	378	-	-	1422	1406
4x40	378	378	378	378	-	-	1512	1496
3x30, 1x60	288	288	288	592	-	-	1456	1440
3x30, 1x80	288	288	288	791	-	-	1655	1639

Dimensiones en mm Accesorio de unión (3AB3030L) para placas modulares

