


**Placa modular de inducción, 30 cm,
Negro, sin marco inoxidable
3EB930LQ**

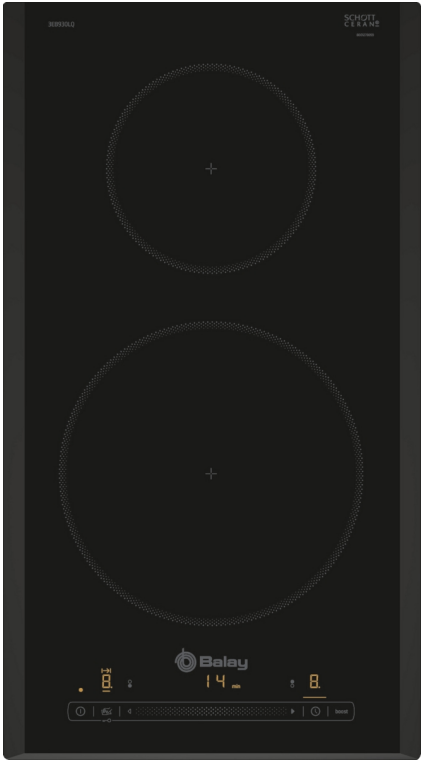

3AB3030L Accesorio de unión

**Que no haya mucho espacio en la cocina no
significa que tengas que renunciar a rapidez
y facilidad de limpieza de la inducción.**

- Combínala con otras placas modulares o biseladas y consigue todos los sistemas de cocción que necesitas.


Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490-500 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 270 x 490-500 mm
Anchura:	288 mm
Anchura:	288 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x288x522 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x288x522 mm
Medidas del producto embalado:	110 x 370 x 573 mm
Medidas del producto embalado:	110 x 370 x 573 mm
Peso neto:	5.5 kg
Peso neto:	5.5 kg
Peso bruto:	6.7 kg
Peso bruto:	6.7 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242006247973
Código EAN:	4242006247973
Tensión:	220-240 V
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Frecuencia:	60; 50 Hz



Placa modular de inducción, 30 cm, Negro, sin marco inoxidable 3EB930LQ


Dimensiones en mm

Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

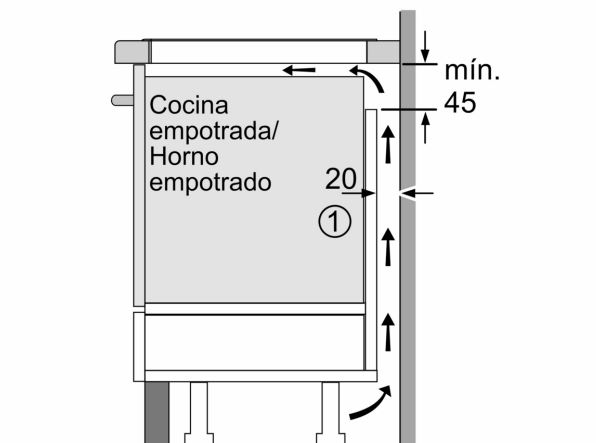


①
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

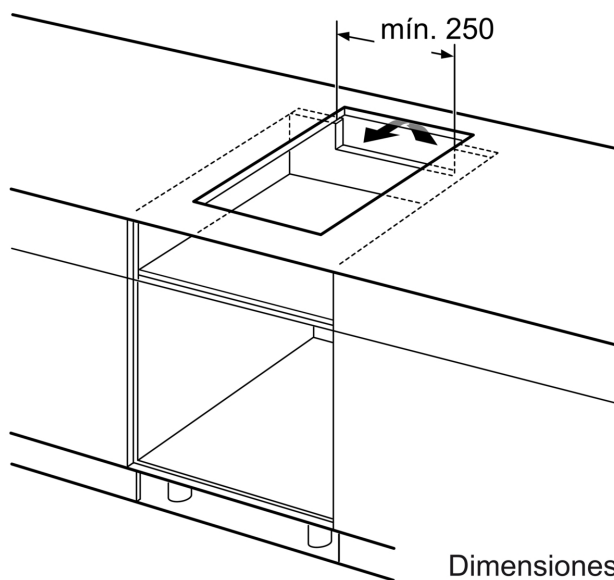

Dimensiones
en mm

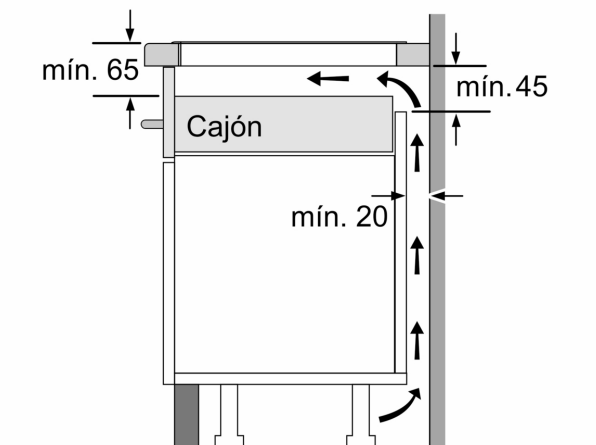



Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


Tipo de anchura: 30 40 60 80 90
Anchura del aparato: 288 378 592 791 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1079	1060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1206	1180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1169	1150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1296	1270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1168	1152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1367	1351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1494	1478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1044	1028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1258	1242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1457	1441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1584	1568
3x40	378	378	378	-	1134	1118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1348	1332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1547	1531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1674	1658
4x30	288	288	288	288	1152	1136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1242	1226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1332	1316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1422	1406
4x40	378	378	378	378	1512	1496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1456	1440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1655	1639

Dimensiones en mm Accesorio de unión (3AB3030L) para placas modulares

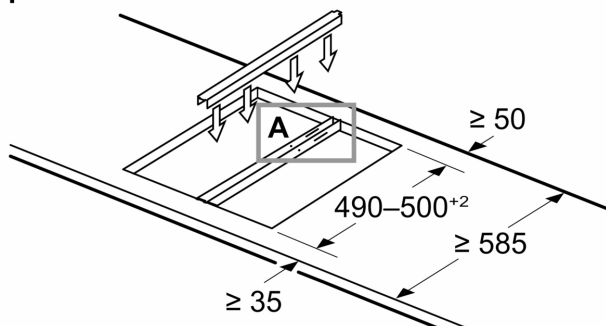

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50