


## Placa modular de inducción, 30 cm, sin marco inoxidable 3EB939LQ

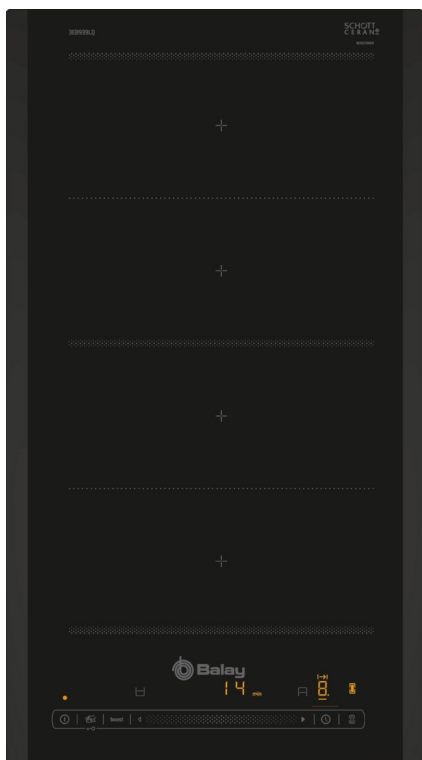

- Combínala con otras placas modulares o biseladas y consigue todos los sistemas de cocción que necesitas.

### Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Vario/Domino placa indep.vitro  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Entrada de energía: ..... Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 2  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 270 x 490-500 mm  
 Anchura: ..... 288 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x288x522 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 110 x 370 x 573 mm  
 Peso neto: ..... 7.1 kg  
 Peso bruto: ..... 7.7 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242006250959  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 60; 50 Hz




### Accesorios opcionales

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 3AB3030L  | Accesorio de unión                    |
| 3AB39011  | Fuente de asados                      |
| 3AB39012  | Rejilla cocción al vapor con 3AB39011 |
| 3AB39512  | Teppan Yaki grande                    |
| 3AB39522  | Parrilla grill de aluminio fundido.   |
| 3AB9FF010 | Sartén Zona Flexible, grande          |
| 3AB9FF030 | Set de sartenes Flex, 3 piezas        |
| 3AB9TY010 | Teppan Yaki                           |

## Placa modular de inducción, 30 cm, sin marco inoxidable 3EB939LQ



Dimensiones en mm

Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

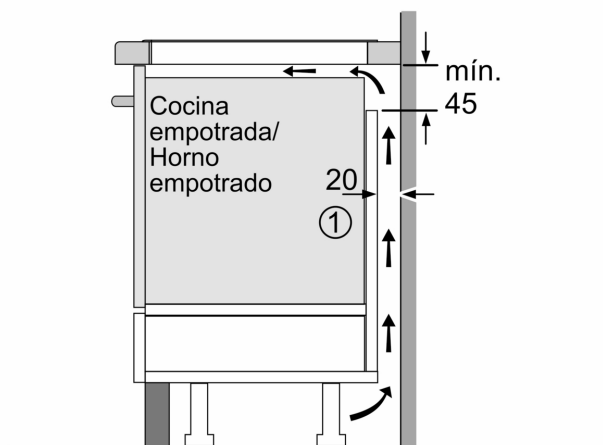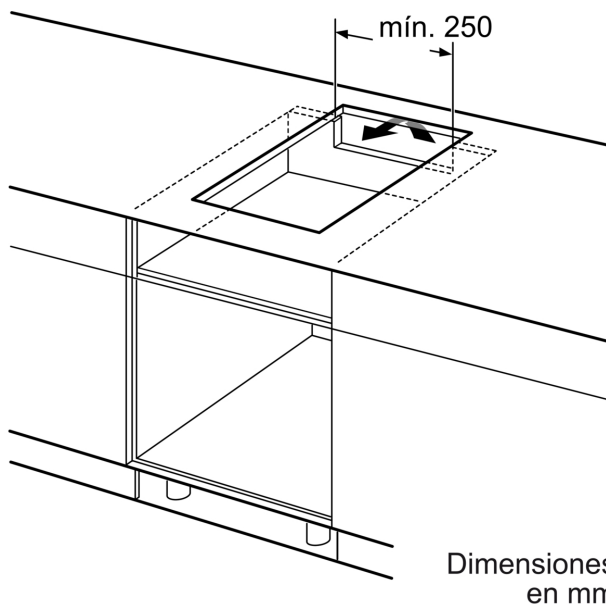

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

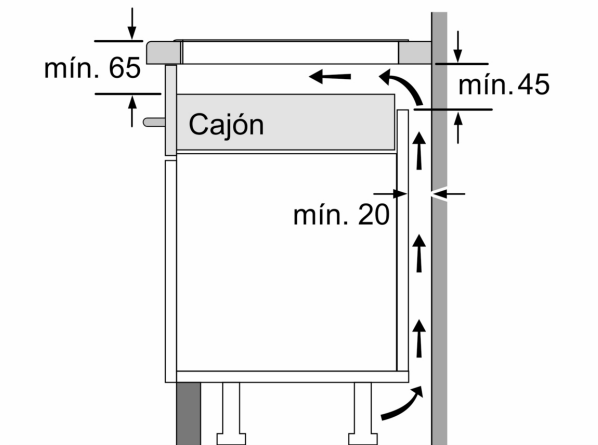


Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


Tipo de anchura: 30 40 60 80 90  
Anchura del aparato: 288 378 592 791 918

|                  | A   | B   | C   | D   | L    | X    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30             | 288 | 288 | -   | -   | 576  | 560  |
| 1x30, 1x40       | 288 | 378 | -   | -   | 666  | 650  |
| 1x30, 1x60       | 288 | 592 | -   | -   | 880  | 860  |
| 1x30, 1x80       | 288 | 791 | -   | -   | 1079 | 1060 |
| 1x30, 1x90       | 288 | 918 | -   | -   | 1206 | 1180 |
| 2x40             | 378 | 378 | -   | -   | 756  | 740  |
| 1x40, 1x60       | 378 | 592 | -   | -   | 970  | 950  |
| 1x40, 1x80       | 378 | 791 | -   | -   | 1169 | 1150 |
| 1x40, 1x90       | 378 | 918 | -   | -   | 1296 | 1270 |
| 3x30             | 288 | 288 | 288 | -   | 864  | 848  |
| 2x30, 1x40       | 288 | 288 | 378 | -   | 954  | 938  |
| 2x30, 1x60       | 288 | 288 | 592 | -   | 1168 | 1152 |
| 2x30, 1x80       | 288 | 288 | 791 | -   | 1367 | 1351 |
| 2x30, 1x90       | 288 | 288 | 918 | -   | 1494 | 1478 |
| 1x30, 2x40       | 288 | 378 | 378 | -   | 1044 | 1028 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 288 | 378 | 592 | -   | 1258 | 1242 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 288 | 378 | 791 | -   | 1457 | 1441 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 288 | 378 | 918 | -   | 1584 | 1568 |
| 3x40             | 378 | 378 | 378 | -   | 1134 | 1118 |
| 2x40, 1x60       | 378 | 378 | 592 | -   | 1348 | 1332 |
| 2x40, 1x80       | 378 | 378 | 791 | -   | 1547 | 1531 |
| 2x40, 1x90       | 378 | 378 | 918 | -   | 1674 | 1658 |
| 4x30             | 288 | 288 | 288 | 288 | 1152 | 1136 |
| 3x30, 1x40       | 288 | 288 | 288 | 378 | 1242 | 1226 |
| 2x30, 2x40       | 288 | 288 | 378 | 378 | 1332 | 1316 |
| 1x30, 3x40       | 288 | 378 | 378 | 378 | 1422 | 1406 |
| 4x40             | 378 | 378 | 378 | 378 | 1512 | 1496 |
| 3x30, 1x60       | 288 | 288 | 288 | 592 | 1456 | 1440 |
| 3x30, 1x80       | 288 | 288 | 288 | 791 | 1655 | 1639 |

## Dimensiones en mm Accesorio de unión (3AB3030L) para placas modulares

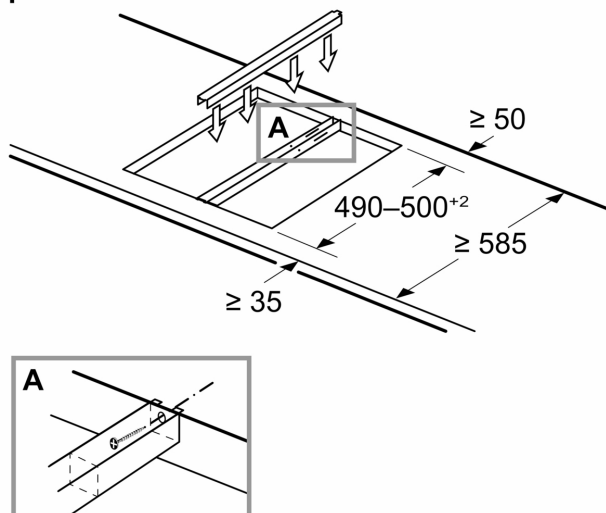

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción.
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |