

**Placa de inducción, 80 cm, Acero
antihuellas, sin marco inoxidable
3EB950M**



- Placa de inducción de 80 cm
- Gris metalizada
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost)

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-750 x 490-490 mm
 Anchura: 791 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x791x522 mm
 Medidas del producto embalado: 117 x 938 x 625 mm
 Peso neto: 14,2 kg
 Peso bruto: 14,9 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Acero antihuellas
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110,0 cm
 Código EAN: 4242006180638
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz




Placa de inducción, 80 cm, Acero antihuellas, sin marco inoxidable 3EB950M


- Placa de inducción de 80 cm
- Gris metalizada
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
 - 1 zona gigante de 28 cm
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

Sistema de fácil instalación


Placa de inducción, 80 cm, Acero antihuellas, sin marco inoxidable 3EB950M

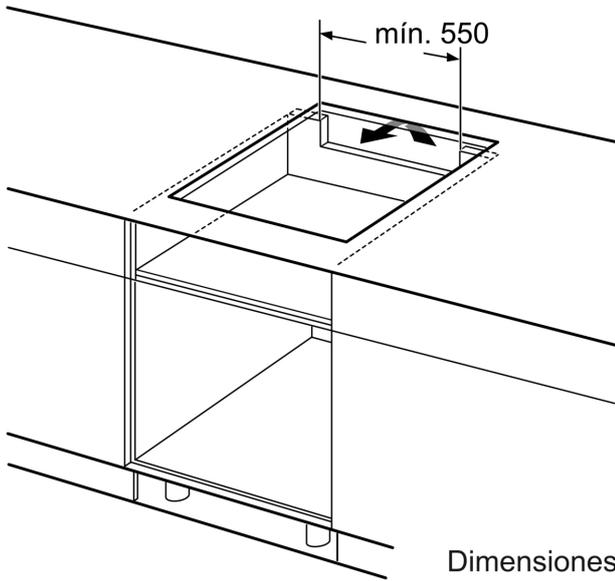

Dimensiones en mm

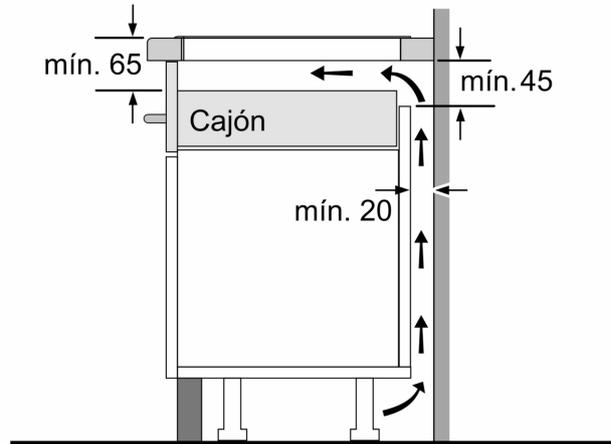


Dimensiones en mm

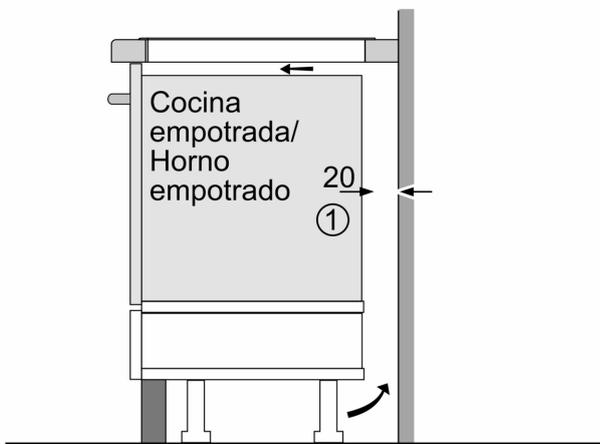

① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

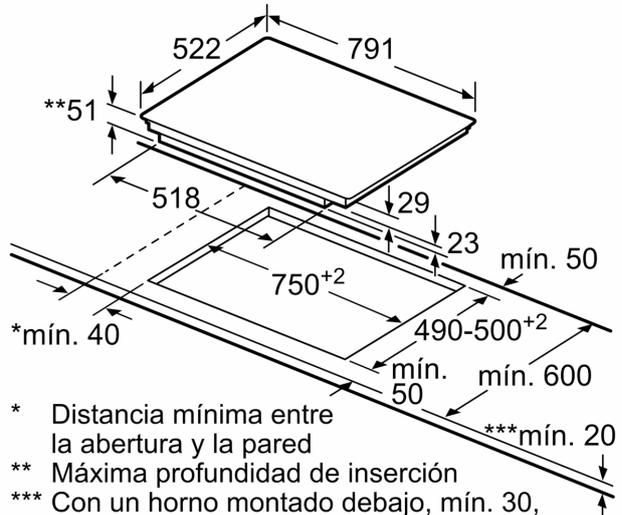

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Máxima profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm