


Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB961LR

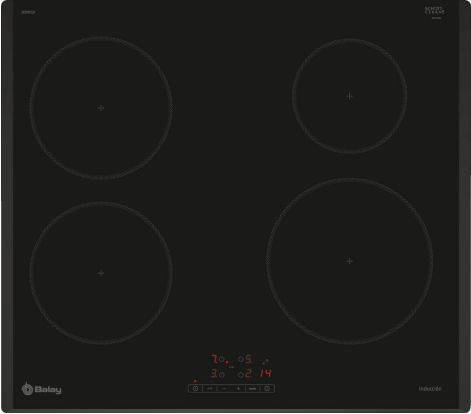

Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión

- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Cocina cómodamente con el control táctil de fácil uso y sus funciones.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despiestes.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.


Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: 592 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: 126x753x603 mm
Peso neto: 12.3 kg
Peso bruto: 13.5 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal
Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Código EAN: 4242006247300
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz




4 242006 247300

Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB961LR

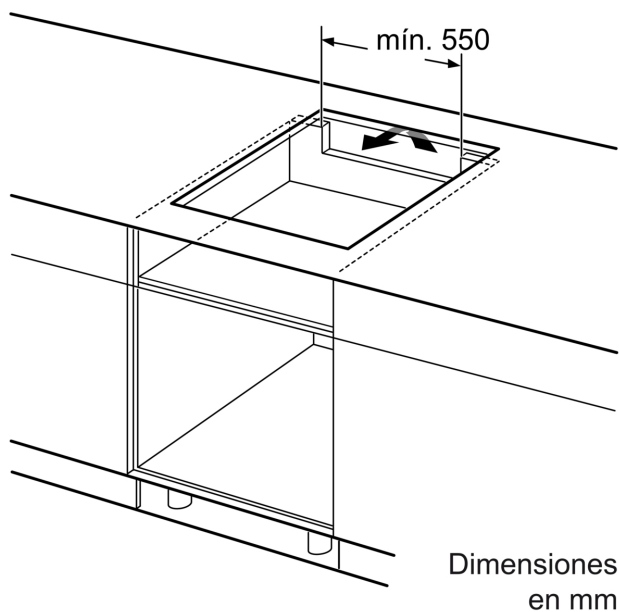

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.

B: Profundidad de inserción

C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

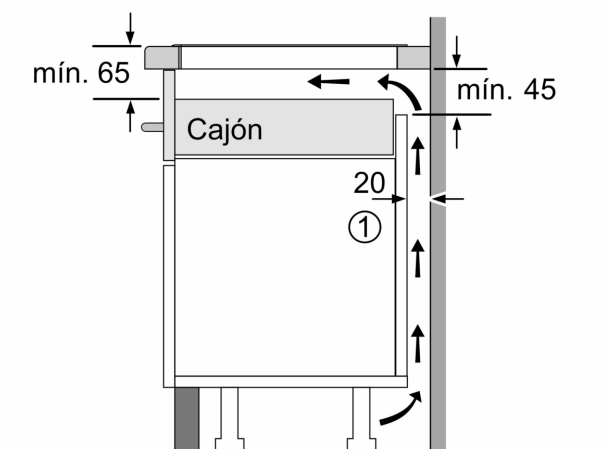

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

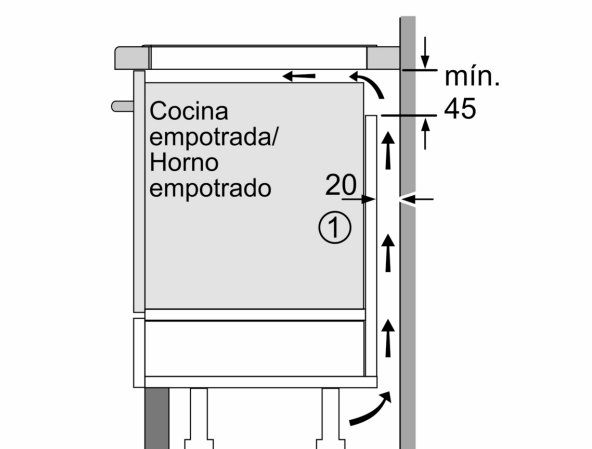

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm