


Placa de inducción, 60 cm, Gris antracita, Placa sin marco de acero inoxidable 3EB965AU

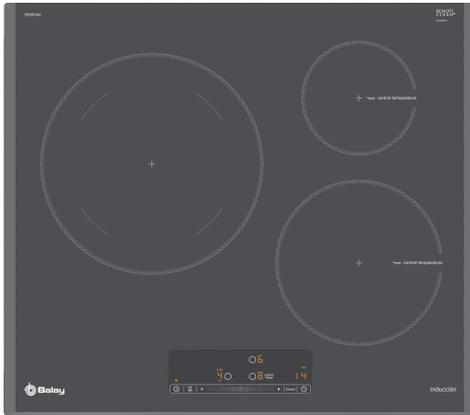

El Control de Temperatura del Aceite te avisa de cuándo está listo y lo mantiene constante para unas recetas más sanas.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Con su control deslizante y prácticas funciones le darás el punto perfecto a tus platos de forma sencilla y cómoda.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura: 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 592 x 522 mm
 Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 608 mm
 Peso neto: 11.4 kg
 Peso bruto: 13.5 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006280970
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz

- 3AB3030L Accesorio de unión
- 3AB39210 Sartén base 15cm. control de temperatura
- 3AB39230 Sartén base 21cm. control de temperatura




Placa de inducción, 60 cm, Gris antracita, Placa sin marco de acero inoxidable 3EB965AU

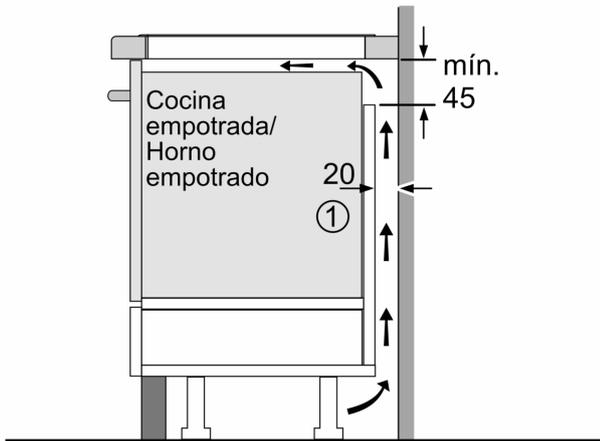


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

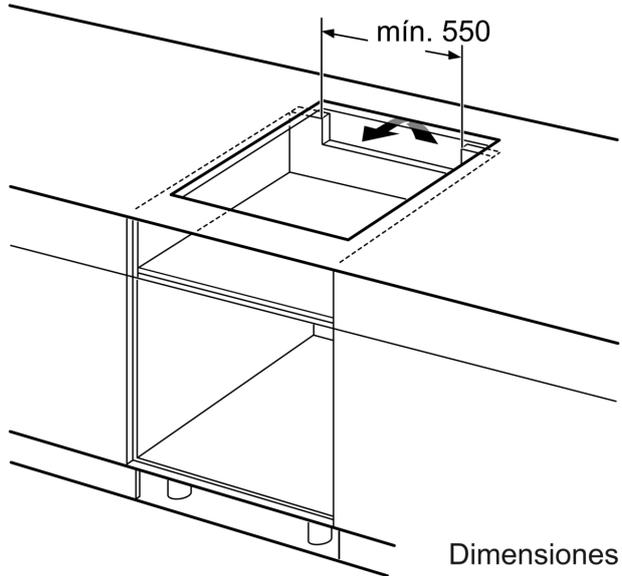

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

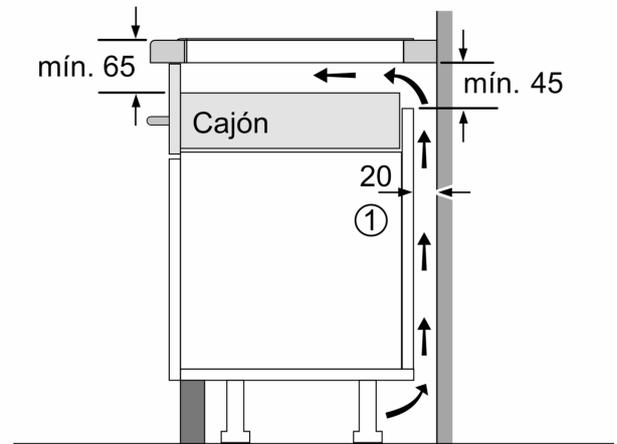

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

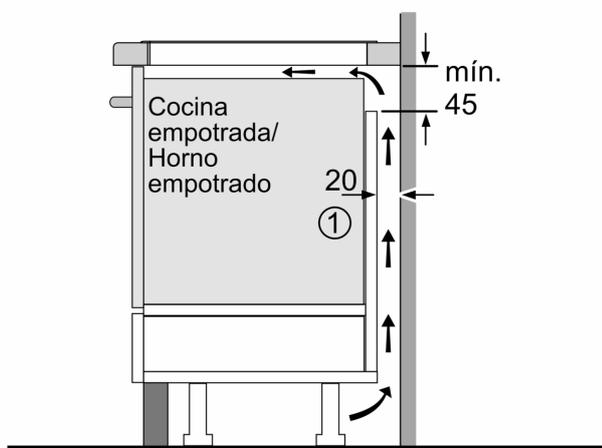

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm