

**Placa de inducción, 60 cm, Gris
antracita, Placa sin marco de acero
inoxidable
3EB967AU**



¿Para cuántos es la paella? No importa, en la zona de 32 cm puedes prepararla para 10 invitados o para ti solo.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Control con 4 niveles, el aceite siempre a la temperatura perfecta.
- Con su control deslizante y prácticas funciones le darás el punto perfecto a tus platos de forma sencilla y cómoda.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despiestes.

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 608 mm
Peso neto: 12.6 kg
Peso bruto: 14.8 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Código EAN: 4242006280987
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz

3AB3030L Accesorio de unión
3AB39210 Sartén base 15cm. control de temperatura
3AB39230 Sartén base 21cm. control de temperatura




**Placa de inducción, 60 cm, Gris
antracita, Placa sin marco de acero
inoxidable
3EB967AU**

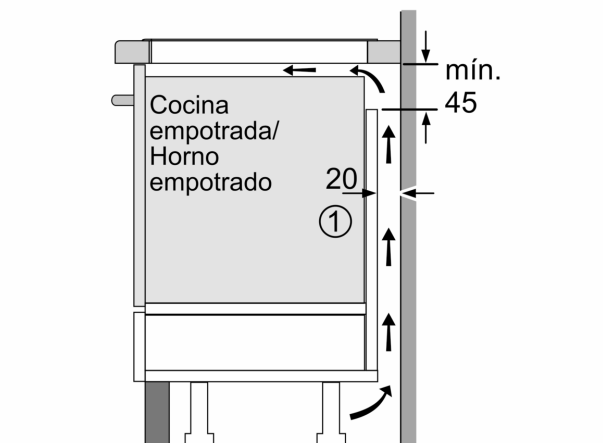


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

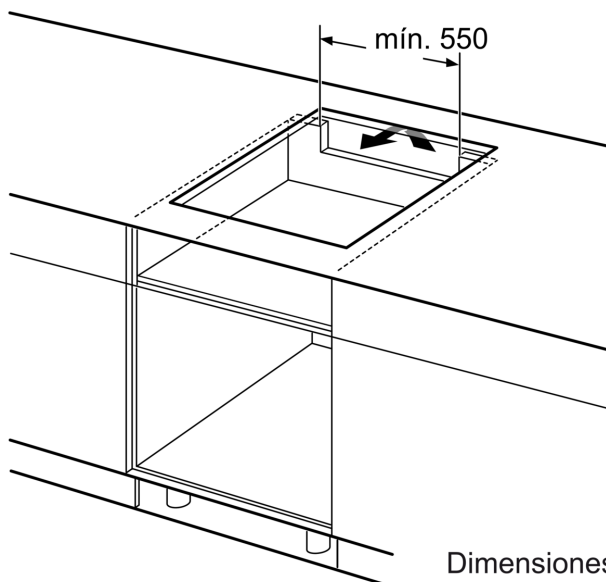

Dimensiones
en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte
de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm
entre la superficie de la encimera y
la parte superior delantera del horno.
Consultar el espacio necesario para
el horno.


La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg;
se pueden usar subestructuras adecuadas
en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

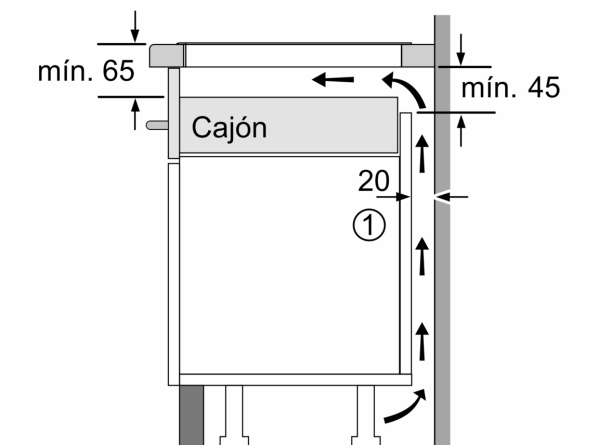

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm

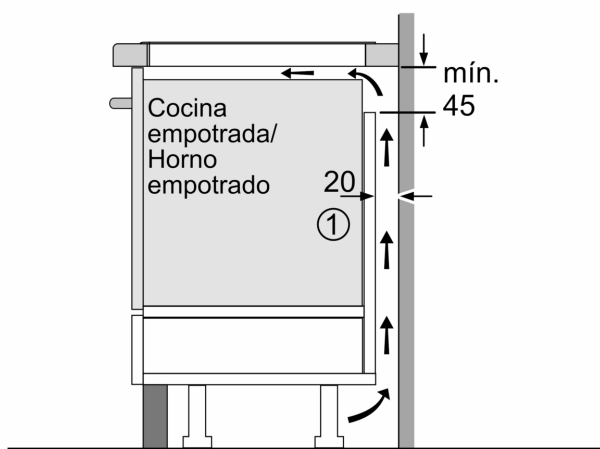

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm