


Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB968LH

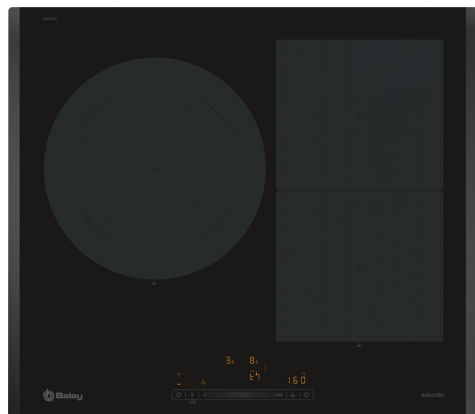

- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	130x750x600 mm
Peso neto:	12.1 kg
Peso bruto:	13.2 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006266752
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz

Accesorios opcionales


3AB3030L Accesorio de unión




4 242006 266752

Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB968LH

Dimensiones en mm

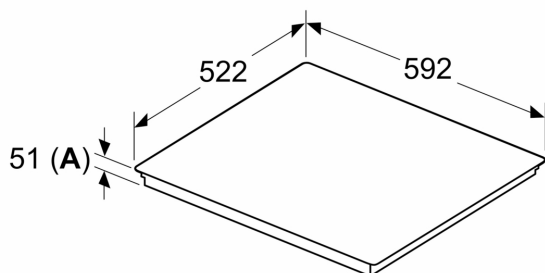

Dimensiones en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

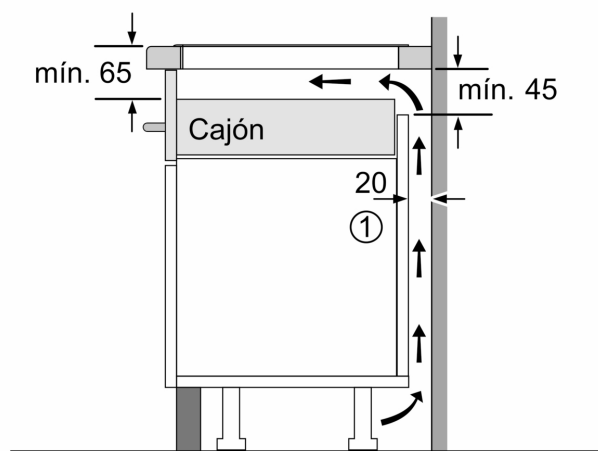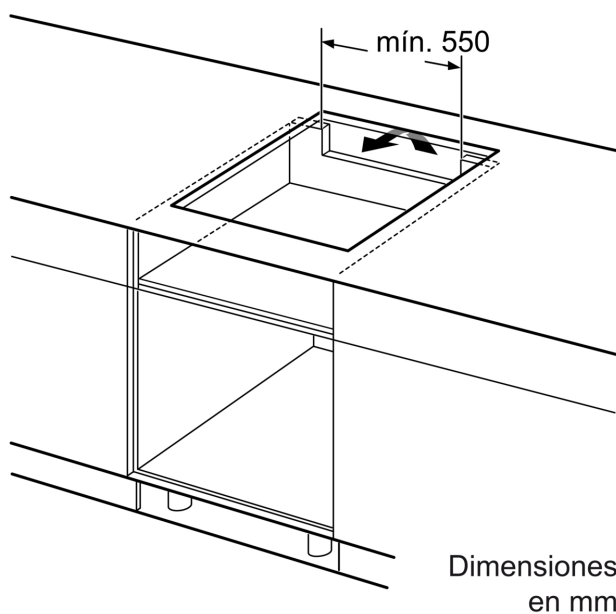

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

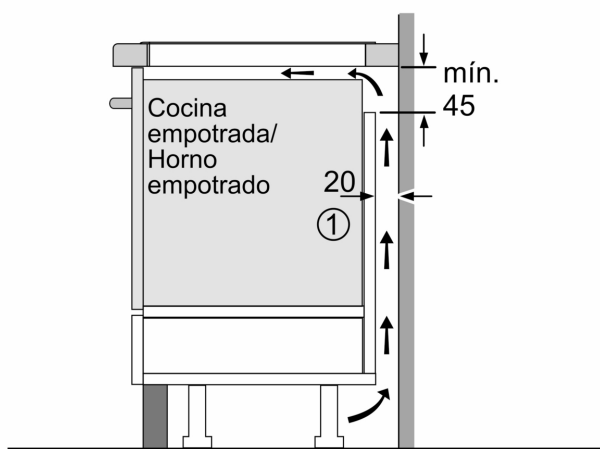

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm