


**Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB969LH**

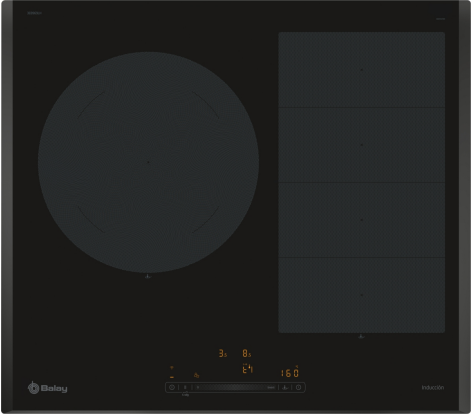

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión
3AB9FF010	Sartén Zona Flexible, grande
3AB9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
3AB9TY010	Teppan Yaki
3AB39522	Parrilla grill de aluminio fundido.

**Disfruta de la cocina sin límites con la zona
Flex Inducción y de la comodidad que te
ofrece una zona gigante de 28 cm.**

- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Todos tus recipientes tienen cabida en la zona Flex Inducción.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción


Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: 126x753x608 mm
Peso neto: 12.2 kg
Peso bruto: 13.3 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Código EAN: 4242006308476
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz




Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB969LH

Dimensiones en mm

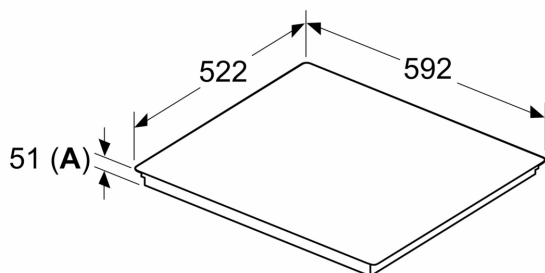

Dimensiones en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

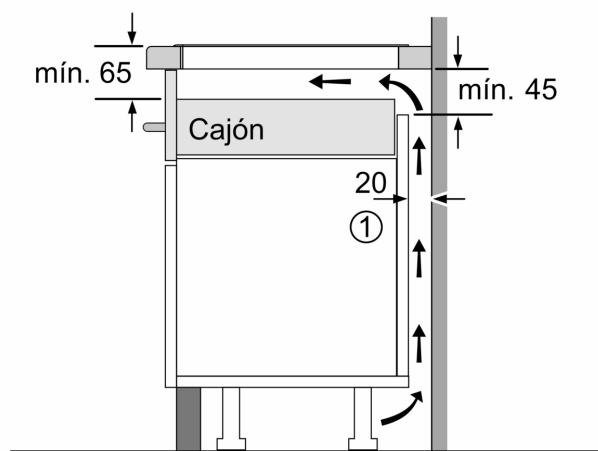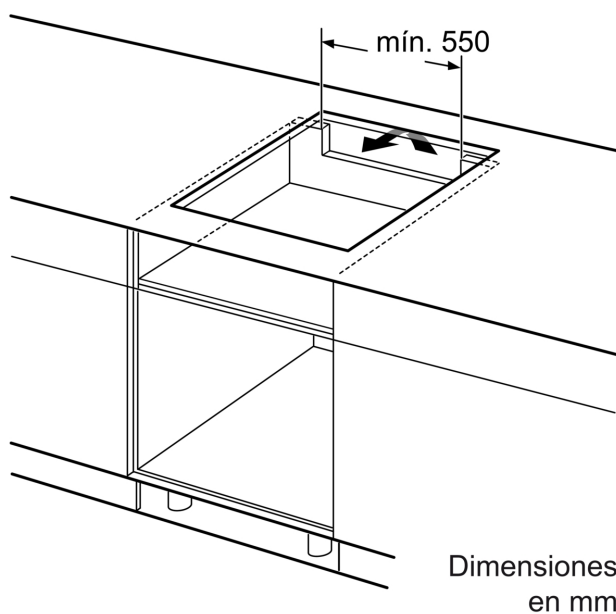

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

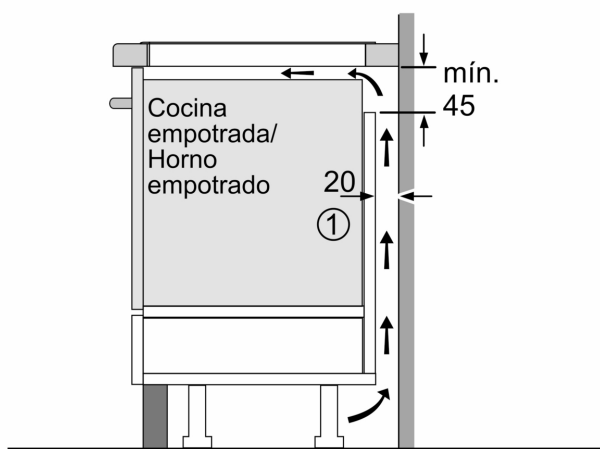

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm