

Placa de inducción, 80 cm, sin perfiles
3EB985LH



Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión

- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.


Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Anchura: 791 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 51x791x522 mm
Medidas del producto embalado: 126x953x608 mm
Peso neto: 16.0 kg
Peso bruto: 17.4 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal
Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Código EAN: 4242006308506
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz



Placa de inducción, 80 cm, sin perfiles 3EB985LH

Dimensiones en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


Dimensiones en mm

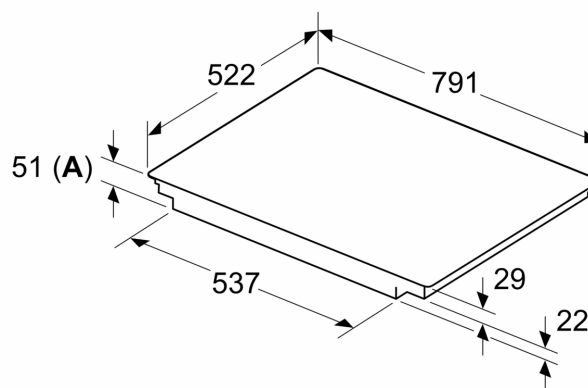

A: Profundidad de empotramiento

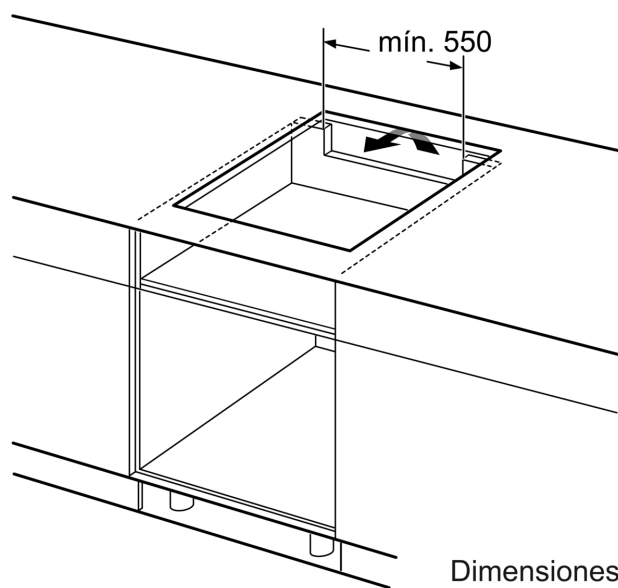


Dimensiones
en mm

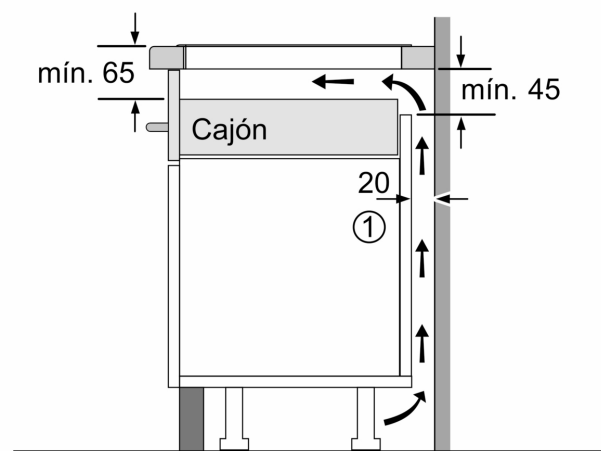

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm

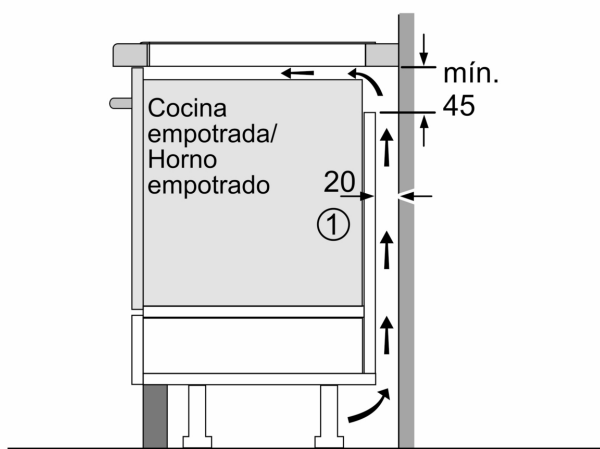

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm