


**Placa de inducción, 80 cm, Negro, sin marco inoxidable
3EB989LU**

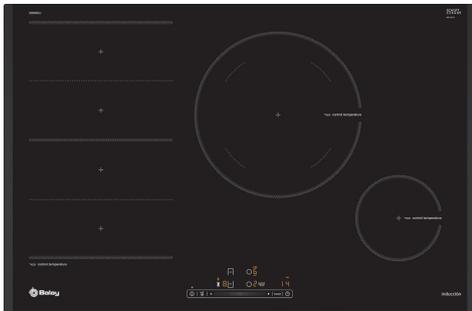

Disfruta de la cocina sin límites con la zona Flex Inducción y de la comodidad que te ofrece una zona gigante de 28 cm.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Todos tus recipientes tienen cabida en la zona Flex Inducción.
- Control con 4 niveles, el aceite siempre a la temperatura perfecta.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Anchura: 791 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x791x522 mm
 Medidas del producto embalado: 126 x 953 x 608 mm
 Peso neto: 13.3 kg
 Peso bruto: 16.9 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006287917
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz

- 3AB3030L Accesorio de unión
- 3AB39011 Fuente de asados
- 3AB39012 Rejilla cocción al vapor con 3AB39011
- 3AB39210 Sartén base 15cm. control de temperatura
- 3AB39220 Sartén base 19cm. control de temperatura
- 3AB39230 Sartén base 21cm. control de temperatura
- 3AB39512 Teppan Yaki grande
- 3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.
- 3AB9FF010 Sartén Zona Flexible, grande
- 3AB9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas
- 3AB9TY010 Teppan Yaki




Placa de inducción, 80 cm, Negro, sin marco inoxidable
3EB989LU

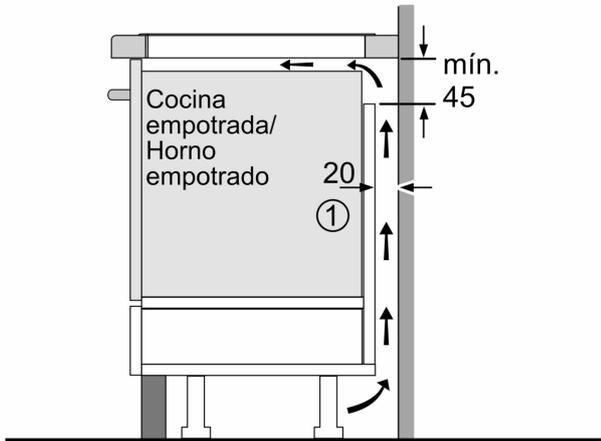


①
Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm

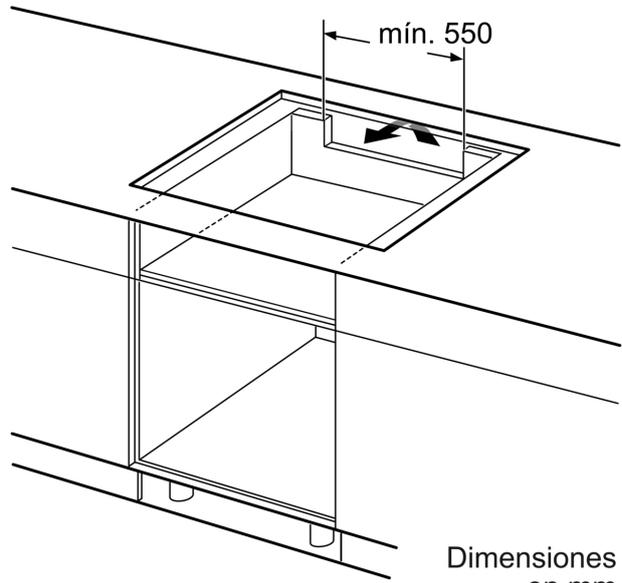

Dimensiones en mm

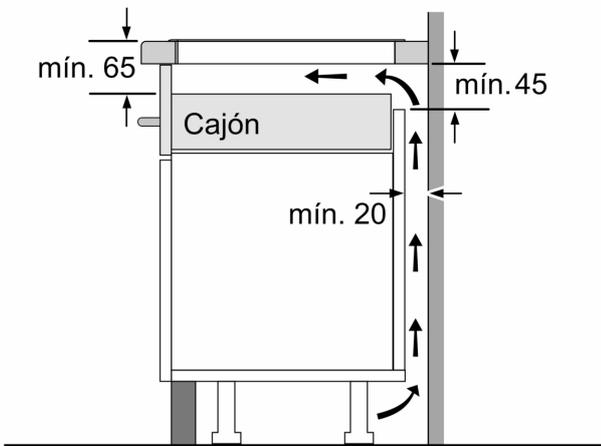

Dimensiones en mm

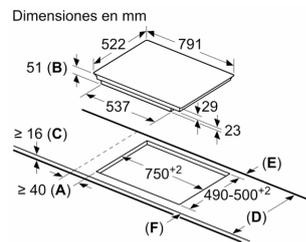

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50