


**Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX464BB**

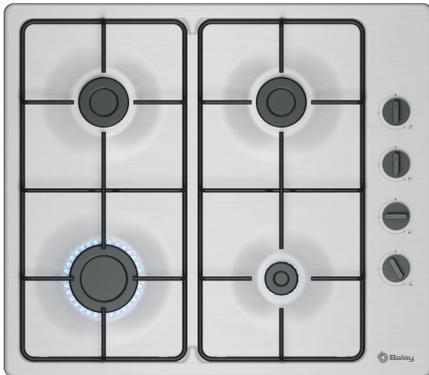

**Ese toque tradicional de la cocina de gas
junto con un aporte de innovación y estética,
es el sueño de cualquier cocinero.**

- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- Consigue una mayor estabilidad de tus recipientes con las parrillas esmaltadas continuas.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción:Integrable
 Entrada de energía:Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Tipo de dispositivos de regulación: Mandos en forma de espada
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Anchura:580 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):51.8x580x510 mm
 Medidas del producto embalado: 141 x 651 x 578 mm
 Peso neto: 5.8 kg
 Peso bruto:6.9 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Lateral de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica:Acero inoxidable
 Color superficie superior:Acero
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Código EAN:4242006317591
 Potencia de conexión de gas: 7500 W
 Intensidad corriente eléctrica:3 A
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz



Placa de gas, 60 cm, Acero 3ETX464BB

Ese toque tradicional de la cocina de gas junto con un aporte de innovación y estética, es el sueño de cualquier cocinero.

- Placa de gas de 60 cm de ancho

Diseño

- Acero inoxidable
- Parrillas metálicas.

Prestaciones destacadas

- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 4 zonas de cocción
 - Delante izquierda: rápido de hasta 3 kW
 - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.75 kW
- Zona trasera derecha: semi-rápido de hasta 1.75 kW (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: auxiliar de hasta 1 kW (dependiendo del tipo de gas)


Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mbar
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Preparada para gas butano
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 51.8 x 580 x 510
- Potencia acometida de gas: 7.5 kW
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX464BB

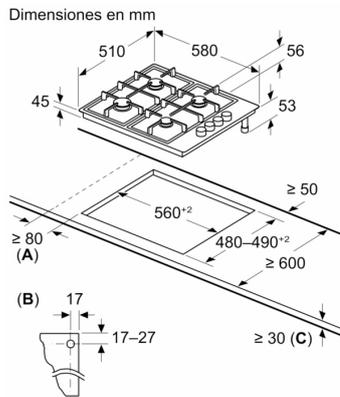

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno