

Placa de gas, 60 cm, Acero  
3ETX464MB




### 3ETX464MB

- 4 quemadores de gas:
- - Delante derecha: auxiliar de hasta 1 kW
- - Detrás derecha: semi-rápido de hasta 1.7 kW
- - Delante izquierda: rápido de hasta 3 kW
- - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.7 kW
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas butano/biometano
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay

### Accesorios incluidos

4242006248239

**Placa de gas, 60 cm, Acero**  
**3ETX464MB**

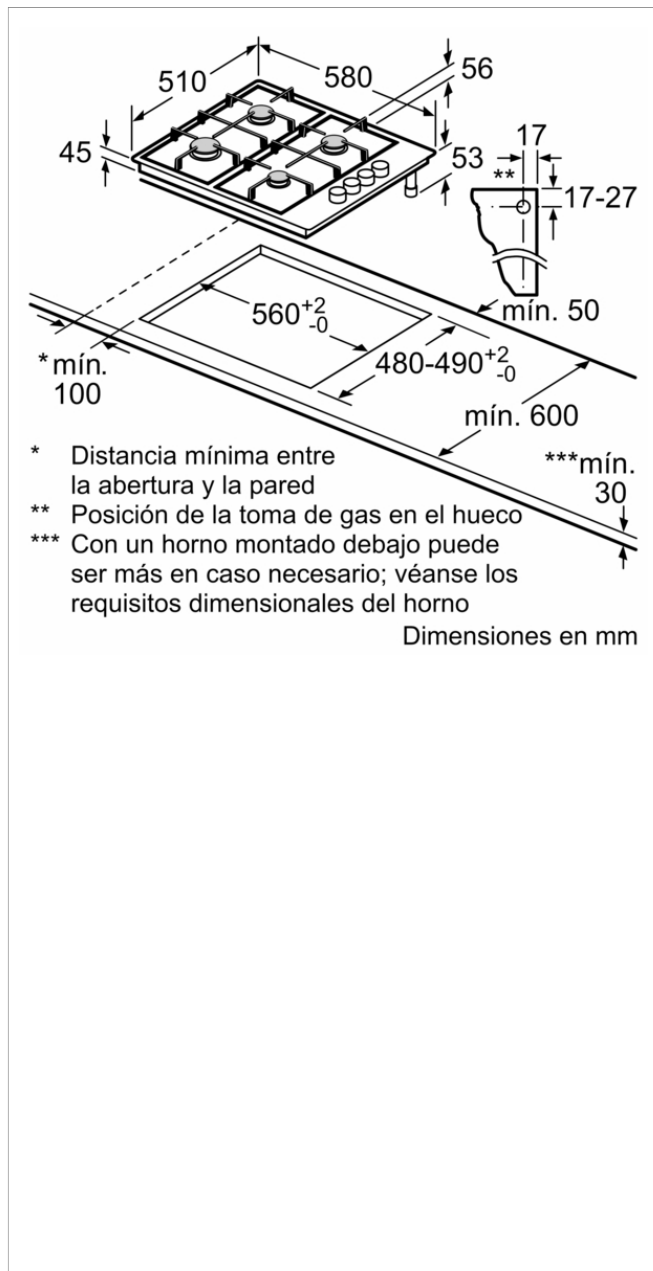

**Características**

**Familia de Producto:** Placa de gas con mandos

**Tipo de construcción:** Integrable

**Entrada de energía:** Gas

**Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:** 4

**Tipo de dispositivos de regulación:** Mandos en forma de espada

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):** 45 x 560-562 x 480-492 mm

**Anchura del producto:** 580 mm

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):** 45 x 580 x 510 mm

**Medidas del producto embalado:** 141 x 651 x 578 mm

**Peso neto:** 6,095 kg

**Peso bruto:** 7,0 kg

**Indicador de calor residual:** No tiene

**Ubicación del panel de mandos:** Lateral de la vitrocerámica

**Material de la superficie básica:** Acero inoxidable

**Color superficie superior:** Acero

**Color del marco:** Acero

**Certificaciones de homologación:** CE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica:** 100 cm

**Código EAN:** 4242006248239

**Potencia de conexión eléctrica:** 1 W

**Potencia de conexión de gas:** 7400 W

**Intensidad corriente eléctrica:** 3 A

**Tensión:** 220-240 V

**Frecuencia:** 60; 50 Hz

**Características de consumo y conexión**

2021-10-03