


**Placa de gas, 75 cm, Acero
3ETX576CB**

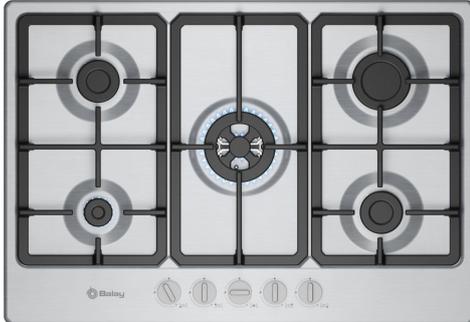

**Ese toque tradicional de la cocina de gas
junto con un aporte de innovación y estética,
es el sueño de cualquier cocinero.**

- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Tipo de dispositivos de regulación:	Mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura:	750 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	54.2x750x520 mm
Medidas del producto embalado:	145 x 793 x 597 mm
Peso neto:	12.2 kg
Peso bruto:	14.2 kg
Indicador de calor residual:	Sin
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Acero inoxidable
Color superficie superior:	Acero
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242006317720
Potencia de conexión de gas:	10800 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



Placa de gas, 75 cm, Acero 3ETX576CB

Ese toque tradicional de la cocina de gas junto con un aporte de innovación y estética, es el sueño de cualquier cocinero.

Diseño

- Acero inoxidable
- Parrillas continuas de hierro fundido

Prestaciones destacadas

- Incluye de doble anillo
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
 - Delante izquierda: auxiliar de hasta 1 kW
 - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.75 kW
- Zona delantera central: Wok de doble llama de hasta 3.3 kw (dependiendo del tipo de gas)Wok de doble llama de hasta 3.3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente


Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mbar
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Preparada para gas butano
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54.2 x 750 x 520
- Potencia acometida de gas: 10.8 kw
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Limpieza

- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Placa de gas, 75 cm, Acero
3ETX576CB

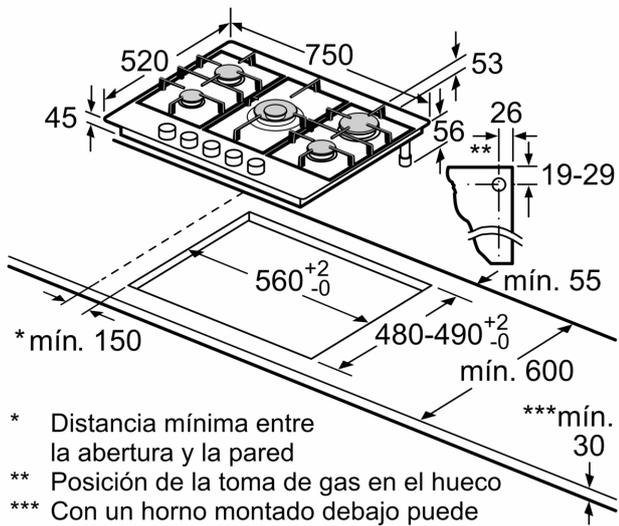

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm