

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero cepillado antihuellas
3KF6662XI**



A++

**Con tecnología de conservación ExtraFresh
y una instalación sin restricciones con la que
aprovecharás al máximo el espacio de tu
cocina.**

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Los tiradores horizontales integrados mantienen la armonía en el diseño.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.


Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1860 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 69.1 kg
 Potencia de conexión: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero cepillado antihuellas
3KF6662XI**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

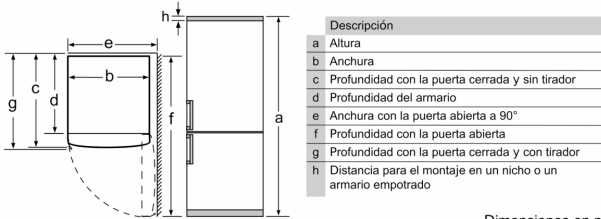


Dimensiones en mm

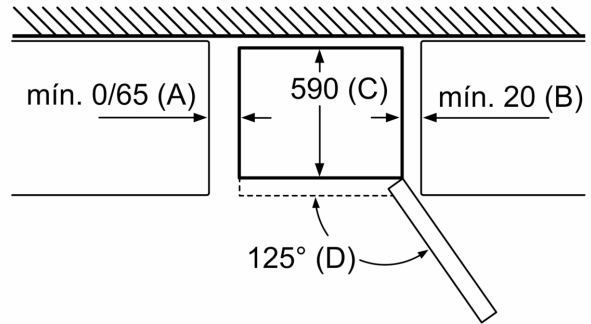

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

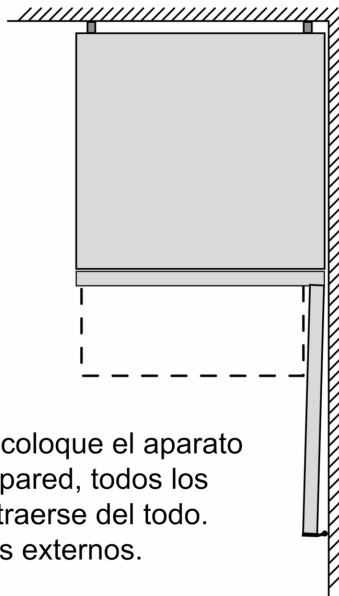

En caso de que se coloque el aparato
directamente en la pared, todos los
cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.