

Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KF6762XE



A++


### 3KF6762XE

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ a D
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 67 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores exteriores
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica táctil integrada en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- sin
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

### Accesorios incluidos

4242006277765

## Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KF6762XE




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12


Descripción:

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

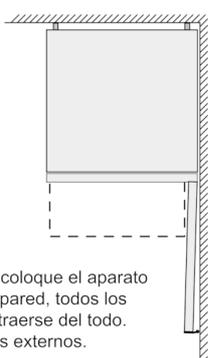

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.

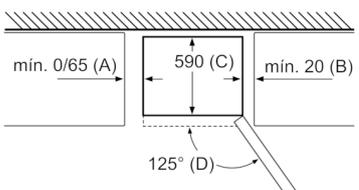

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

### Características

**Tipo de construcción:** Independiente

**Opción de puerta panelable:** No posible

**Anchura del producto:** 700

**Fondo del aparato sin tirador (mm):** 670

**Peso neto (kg):** 80,025

**Potencia de conexión (W):** 100

**Intensidad de corriente eléctrica (A):** 10

**Bisagra de la puerta:** Derecha reversible

**Tensión (V):** 220-240

**Frecuencia (Hz):** 50

**Certificaciones de homologación:** CE, VDE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):** 240

**Autonomía en caso de corte de la corriente:** 20

**Nº de motocompresores:** 1

**Nº de sistemas de frío independientes:** 2

**Ventilador interior sección frigorífico:** No

**Puerta reversible:** Si

**Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:** 3

**Estantes para botellas:** Si

**Código EAN:** 4242006277765

**Marca:** Balay

**Código comercial del producto:** 3KF6762XE

**Clase de eficiencia energética (2010/30/EC):** A++

**Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC):** 288,00

**Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC):** 280

**Capacidad neta del congelador (2010/30/EC):** 105

**Sistema No frost:** Total

**Capacidad de congelación (2010/30/EC):** 15

**Clase climática:** SN-T

**Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW):** 40

**Tipo de instalación:** N/A

### Características de consumo y conexión

2021-03-27