

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
3KFC664XI**



Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.

- Los tiradores integrados verticales facilitan la limpieza.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------|
| Clase de eficiencia energética: | C |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 153 kWh/a |
| Volumen útil del congelador: | 89 l |
| Volumen útil del frigorífico: | 237 l |
| Emissiones de ruido aéreo: | 36 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo: | C |
| Tipo de construcción: | Libre instalación |
| Opción de puerta panelable: | No posible |
| Altura: | 1860 mm |
| Anchura: | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 660 mm |
| Peso neto: | 73.1 kg |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de puerta: | Derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 240.0 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
| Estantes para botellas: | No |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |


Accesorios opcionales

KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero




**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
3KFC664XI**

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Tirador interior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Tirador exterior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |

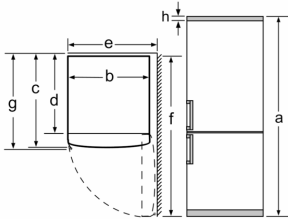

| Descripción |
|--|
| a Altura |
| b Anchura |
| c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d Profundidad del armario |
| e Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f Profundidad con la puerta abierta |
| g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Dimensiones en mm

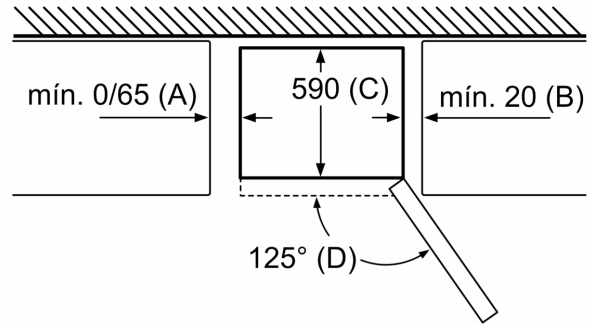

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm