

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,  
Cristal negro  
3KFD565NI**



**Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.**

- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Los tiradores integrados verticales facilitan la limpieza.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	191 kWh/a
Volumen útil del congelador: .....	89 l
Volumen útil del frigorífico: .....	237 l
Emissiones de ruido aéreo: .....	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	C
Tipo de construcción: .....	Libre instalación
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	1860 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	81.1 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	2
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	Si
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación


**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero




**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,  
Cristal negro  
3KFD565NI**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

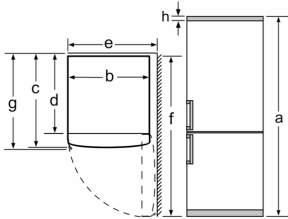

Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

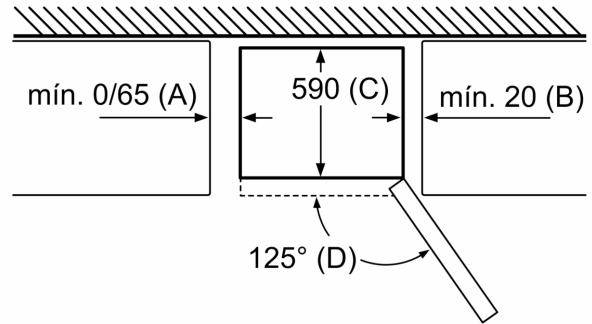

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm