

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco
3KFD763WI



3KFD763WI

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ a D
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).


Accesorios opcionales

KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO

Accesorios incluidos

4242006289928

**Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco
3KFD763WI**

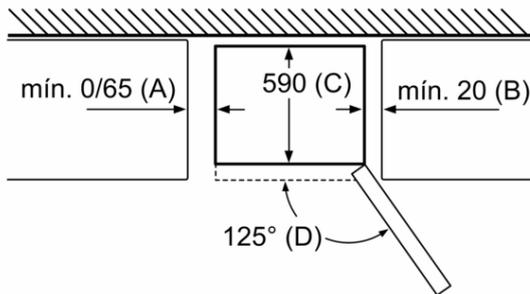

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

Características

- Clase de eficiencia energética: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Tipo de construcción: Independiente
- Opción de puerta panelable: No posible
- Altura: mm
- Anchura del producto: 600 mm
- Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm
- Peso neto: 79,0 kg
- Potencia de conexión: 100 W
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Certificaciones de homologación: CE, VDE
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- Nº de motocompresores: 1
- Nº de sistemas de frío independientes: 2
- Ventilador interior sección frigorífico: No
- Puerta reversible: Si
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
- Estantes para botellas: Si
- Sistema No frost:
- Tipo de instalación: N/A
- Tipo de bisagra:

Características de consumo y conexión

2022-03-24