

**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Cristal gris antracita
3KFD778AI**




Sus 70 cm de ancho en acabado cristal harán que tu cocina brille y tendrá la mejor tecnología de conservación ExtraFresh Comfort.

- Serie Cristal con tecnología Full Skin Condenser para mayor capacidad.
- Cajón ExtraFresh Comfort: tus frutas y verduras aguantan el doble.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Selecciona fácilmente la temperatura y controla todo de un vistazo.
- Los tiradores integrados verticales facilitan la limpieza.

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	207 kWh/a
Volumen útil del congelador:	108 l
Volumen útil del frigorífico:	330 l
Emissiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	670 mm
Peso neto:	99.9 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Cristal gris antracita
3KFD778AI**




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

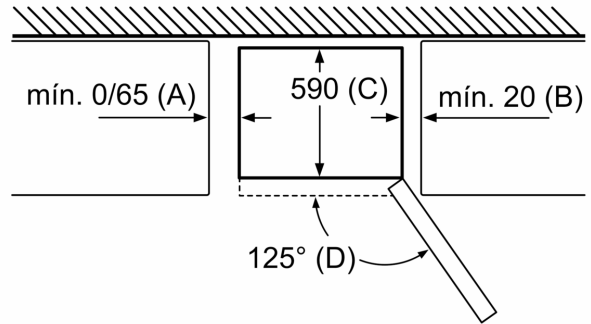

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm