

Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Blanco
3KFE564WI



A
1
G
E

Con tecnología de conservación ExtraFresh
y una instalación sin restricciones con la que
aprovecharás al máximo el espacio de tu
cocina.

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Cajón ExtraCold $\leq 0^{\circ}\text{C}$, alimentos frescos durante más tiempo.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Los tiradores integrados verticales facilitan la limpieza.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.


Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------|
| Clase de eficiencia energética: | E |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 238 |
| Volumen útil del congelador: | 89 l |
| Volumen útil del frigorífico: | 237 l |
| Emisiones de ruido aéreo: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo: | C |
| Tipo de construcción: | Independiente |
| Opción de puerta panelable: | No posible |
| Altura: | 1860 mm |
| Anchura: | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 660 mm |
| Peso neto: | 67.7 kg |
| Potencia de conexión: | 100 W |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de puerta: | Derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 240.0 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |




**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Blanco
3KFE564WI**

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Tirador integrado) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Tirador externo) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



Dimensiones en mm

| Especificaciones | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| a | Altura | | | | | |
| b | Anchura | | | | | |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador | | | | | |
| d | Profundidad del armario | | | | | |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° | | | | | |
| f | Profundidad con la puerta abierta | | | | | |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador | | | | | |

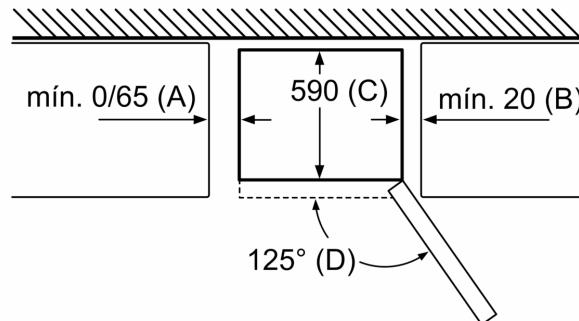


| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:

en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

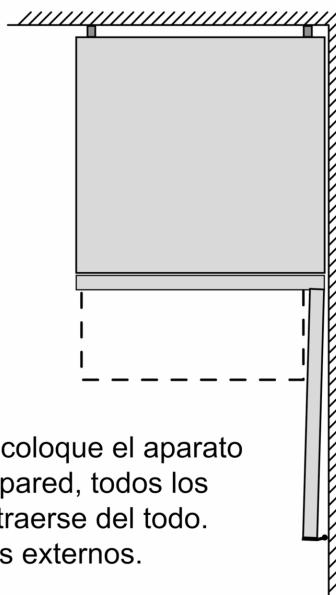

En caso de que se coloque el aparato
directamente en la pared, todos los
cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.