

**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Acero inoxidable
3KFE776XE**



En sus 70 cm de ancho cabe de todo, incluso un cajón ExtraFresh para que tus frutas y verduras se conserven más tiempo.

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Controla la temperatura y funciones sin necesidad de abrir la puerta.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Sus tiradores te aportan la mayor comodidad al abrir tu frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	259 kWh/a
Volumen útil del congelador:	108 l
Volumen útil del frigorífico:	330 l
Emisiones de ruido aéreo:	40 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	670 mm
Peso neto:	82.9 kg
Código EAN:	4242006290511
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Independiente



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico combinado, 203 x 70 cm, Acero inoxidable 3KFE776XE

En sus 70 cm de ancho cabe de todo, incluso un cajón ExtraFresh para que tus frutas y verduras se conserven más tiempo.

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 2030x700x670 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- NoFrost
- Volumen útil del frigorífico: 330 l
- Volumen útil del congelador: 108 l
- Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: Acero inoxidable
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total No Frost
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 259 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 330 l
- Volumen útil del congelador: 108 l
- Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 2030x700x670 mm
- Medidas del producto embalado: 2070x750x740 mm
- Peso neto: 82,9 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total No Frost
- Tipo de pantalla: LED
- Refrigeración y Congelación Súper
- Super congelación
- Vario zone

Refrigeración

- Nº de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 16 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Acero inoxidable
3KFE776XE**




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

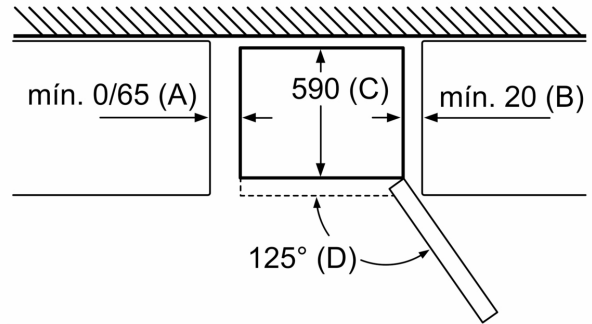

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm