

**Serie 4, Módulo de integración, 53 cm, Plateado
DHL555BL**



Accesorios opcionales

DHZ7305 Filtro recirculación tradicional

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**
- **La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.**


Datos técnicos

Tipología: Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Altura del producto: 255 mm
Distancia mínima con una placa: 650 mm
Distancia mínima con una placa de gas: 650 mm
Peso neto: 7.2 kg
Tipo de control: Mecánico
Nº niveles extracción: 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: 363 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 395.0 m³/h
Nivel máximo de recirculación: 268 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 618 m³/h
Caudal máximo de aire: 363 m³/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005122455
Potencia: 206 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko a tierra
Tipo de instalación: Integrable




4 242005 122455


**Serie 4, Módulo de integración, 53
cm, Plateado
DHL555BL**

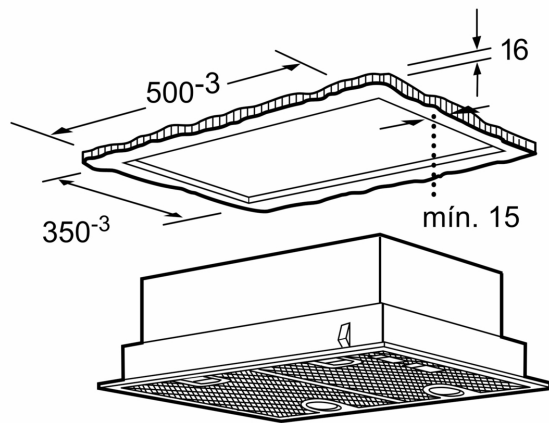

Dimensiones en mm

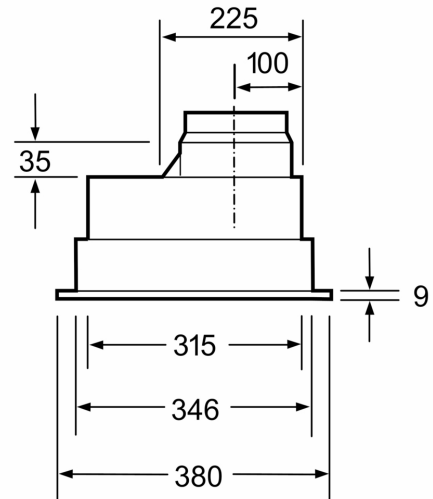

Dimensiones en mm

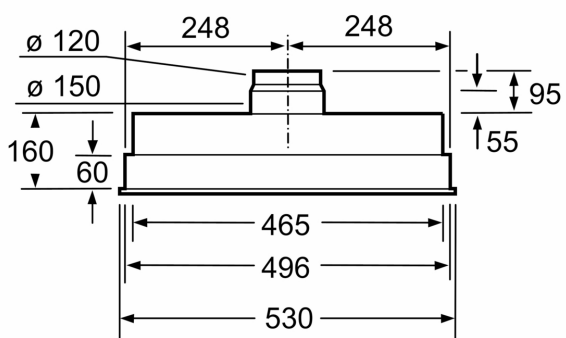

Dimensiones en mm

