Serie 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro mate
DWB97DN60

- **Diseño Mate**: elegante acabado negro carbón mate que reduce las huellas visibles.
- **Motor SilentPowerDrive**: equilibrio perfecto entre rendimiento potente y tranquilidad.
- **Smart Hood Automatic**: ajusta la extracción según los ajustes de la placa*
- **TouchControl**: fácil control del nivel de potencia y de la luz.
- **Iluminación LED**: ambiente perfecto para tus platos con temperatura de luz ajustable.

Accesorios opcionales

DWZ1FB1B6	Filtro recirculac. regenerable antipolen
DWZ1FB6I6	Set recirculación regenerable antipolen
DWZ1FB6K2	Tubo telescópico prolongador 1 m

Datos técnicos

Tipología: ..... Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo: ..... GENERAL.N_A mm
Altura del producto: ..... 60 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 550 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 16.9 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 399 m^3/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 677.0 m^3/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 410 m^3/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 699 m^3/h
Caudal máximo de aire: ..... 399 m^3/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005530526
Potencia: ..... 115 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Montaje en pared

4 242005 530526

Serie 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro mate DWB97DN60

Diseño:

- Campana decorativa de pared
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior

Características principales:

- Motor SilentPowerDrive: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Temperatura del color: 3500 K
- 3 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Panel frontal de Cristal con elementos de control integrados para un uso sencillo
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Desconexión automática temporizada

Prestaciones digitales:

- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Smart Hood Automatic: La campana adapta automáticamente la potencia de extracción gracias a los datos de cocción que proporciona continuamente la plac (funciona con todas las placas de inducción de la Serie 6 actuales; para otras placas con Home Connect, la campana se puede controlar directamente desde la placa, siempre que haya una cuenta Home Connect conectada).
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Indicador de saturación, función de ajuste y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles vía App Home Connect.
- Función ventilación a intervalos: disponible vía App Home Connect
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.

Comodidad de limpieza:

- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

Potencia de extracción:

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 242 m3/h; nivel de ruido 43 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 335 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 399 m3/h; nivel de ruido 56 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 699 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 24.5 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Recirculación:

- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100ºC durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo con la norma EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 tu campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación con el set de filtros de alta eficiencia antipolen con función regeneración (accesorio opcional no incluido con la campana):
- Nivel potencia 1: potencia de extracción 239 m3/h; nivel de ruido 50 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 2: epotencia de extracción 334 m3/h; nivel de ruido 59 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 3: potencia de extracción 410 m3/h; nivel de ruido 64 dB(A) re1pW
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 677 m3/h; nivel de ruido 73 dB (A) re1pW

Información técnica y de sostenibilidad:

- Potencia máxima: 115 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Fabricado en Alemania
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración

Información sobre planificación e instalación:

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

Serie 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro mate
DWB97DN60

Dimensiones en mm

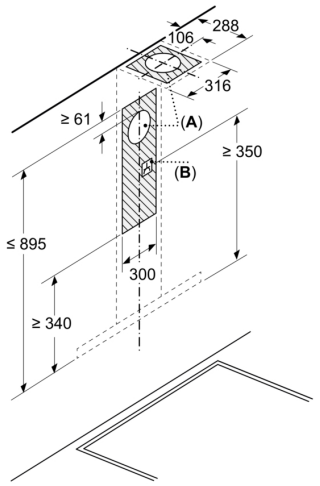

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

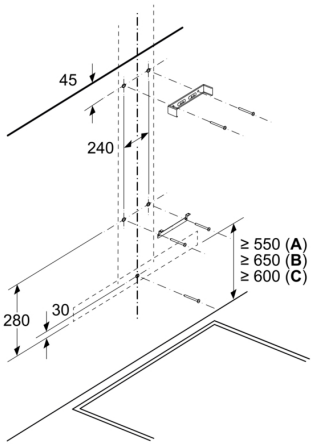

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

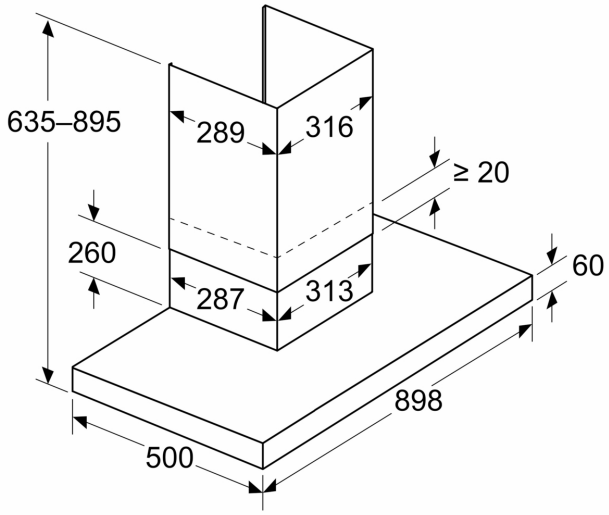

Dimensiones en mm
Perspectiva de recirculación



Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

Dimensiones en mm
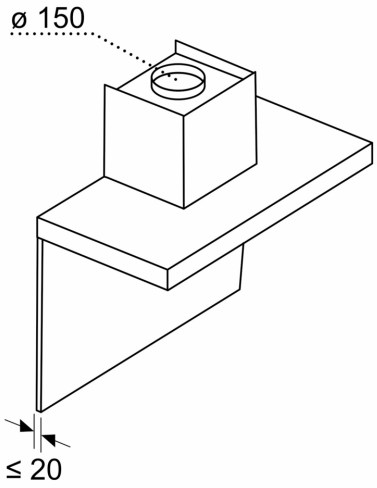
Profundidad del panel