

## Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco, Cristal blanco DWK81AN20



- **Home Connect:** controla la campana desde la app.
- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.


Tipología: ..... Wall-mounted  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130.0 cm  
 Altura del conducto decorativo: ..... 420-663/457-750 mm  
 Altura del producto: ..... 450 mm  
 Distancia mínima con una placa: ..... 450 mm  
 Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 24.7 kg  
 Tipo de control: ..... Electrónica  
 Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 432 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: .... 886 m<sup>3</sup>/h  
 Nivel máximo de recirculación: ..... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 915 m<sup>3</sup>/h  
 Caudal máximo de aire: ..... 432 m<sup>3</sup>/h  
 Nº lámparas iluminación: ..... 2  
 Nivel de ruido: ..... 51 dB(A) re 1pW  
 Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm  
 Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable lavavajillas  
 Código EAN: ..... 4242005360802  
 Potencia: ..... 200 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra  
 Tipo de instalación: ..... Montaje en pared

- DWZ0BX3K1 Tubo telescópico prolongador 1 m
- DWZ0BX3L1 Tubo telescópico pared 1,5 m
- DWZ1BK1B6 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
- DWZ1BK1I6 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
- DWZ1BK1P1 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
- DWZ1BK1R1 Kit recirc. larga duración
- DWZ1BK1S1 Set de recirculacion regenerativo
- DWZ1BK1V6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen




## Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco, Cristal blanco DWK81AN20

Dimensiones en mm

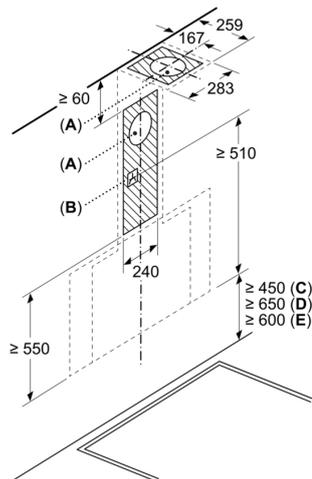


- A: Rejilla de salida de aire al exterior
- B: Enchufe
- C: Eléctrico
- D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm  
Instalación en pared con chimenea

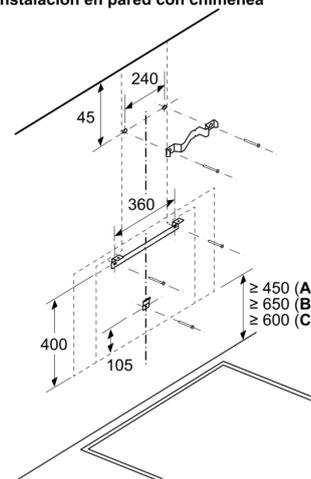

- A: Eléctrico
- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm

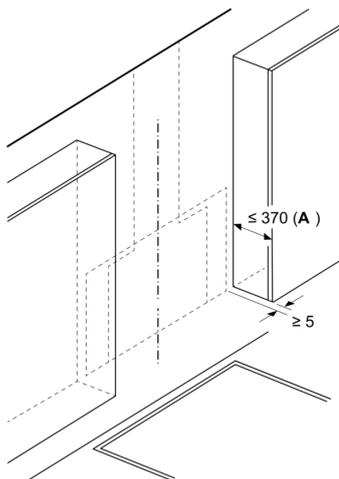


- A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm


Dimensiones en mm  
Aparato en modo de salida de aire al exterior

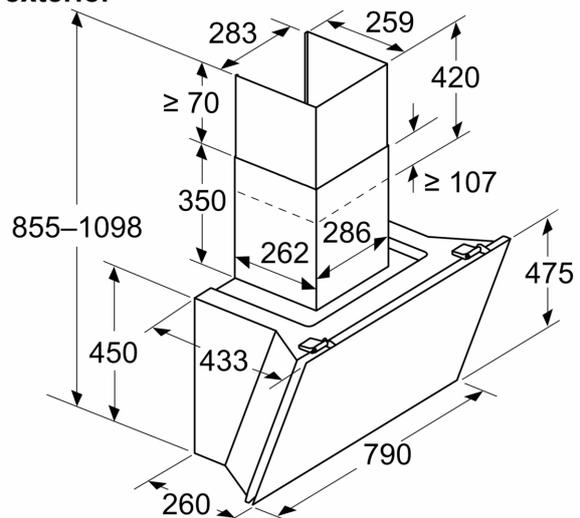

Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado**

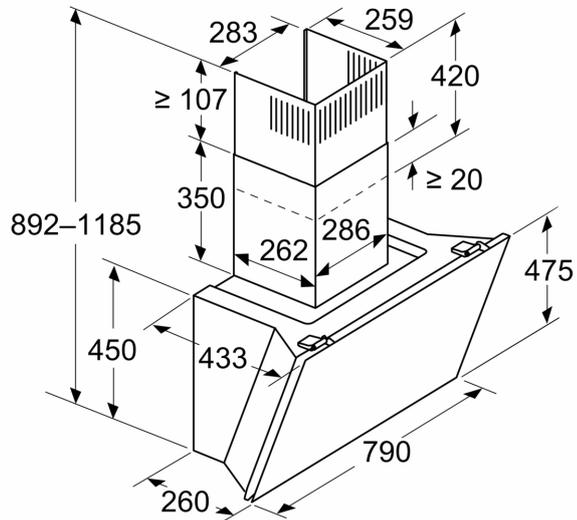


Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado sin conducto**



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

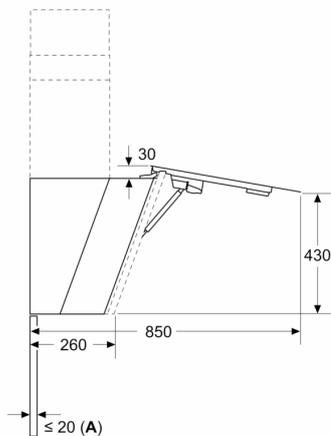

A: Potencia máx. de la placa posterior