

## Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal negro, Negro DWK81AN60



DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1BK1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1BK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1BK1P1	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1BK1R1	Kit recirc. larga duración
DWZ1BK1S1	Set de recirculacion regenerativo
DWZ1BK1V6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
HEZG9AS00S	Adaptador


- **Home Connect:** una campana inteligente que te hace la vida más fácil.
- **Control placa-campana:** control de la campana integrado en la propia placa.
- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura del producto:	450 mm
Distancia mínima con una placa:	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	24.0 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	432 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	886 m³/h
Nivel máximo de recirculación:	438 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	915 m³/h
Caudal máximo de aire:	432 m³/h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	51 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN:	4242005360819
Potencia:	200 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared




## Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal negro, Negro DWK81AN60

Dimensiones en mm

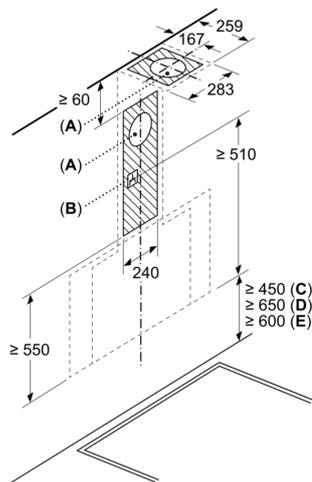


- A: Rejilla de salida de aire al exterior
- B: Enchufe
- C: Eléctrico
- D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm  
Instalación en pared con chimenea

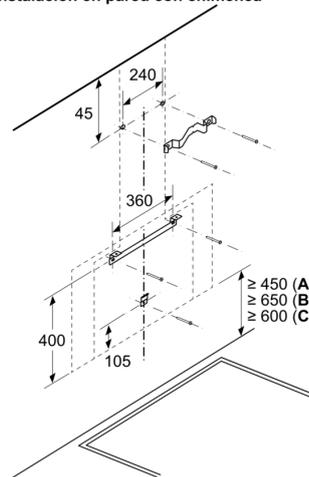

- A: Eléctrico
- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm

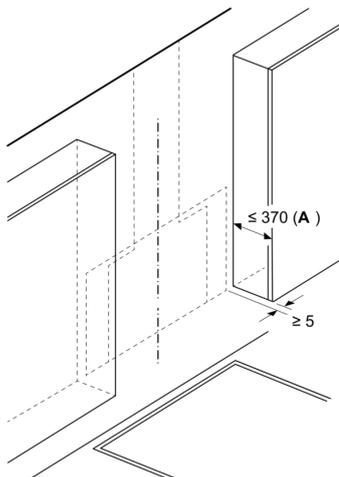


- A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm


Dimensiones en mm  
Aparato en modo de salida de aire al exterior

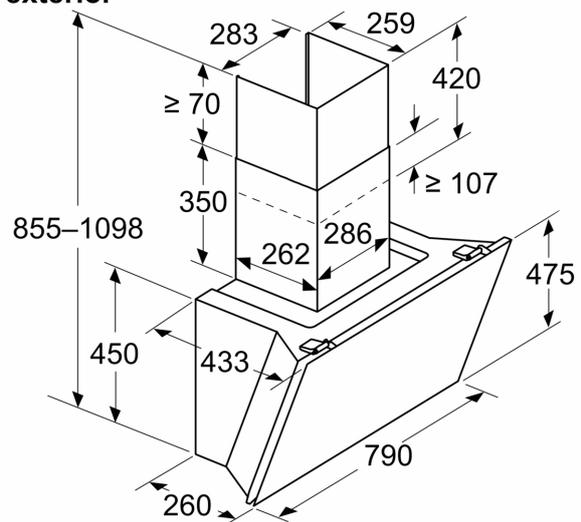

Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado**

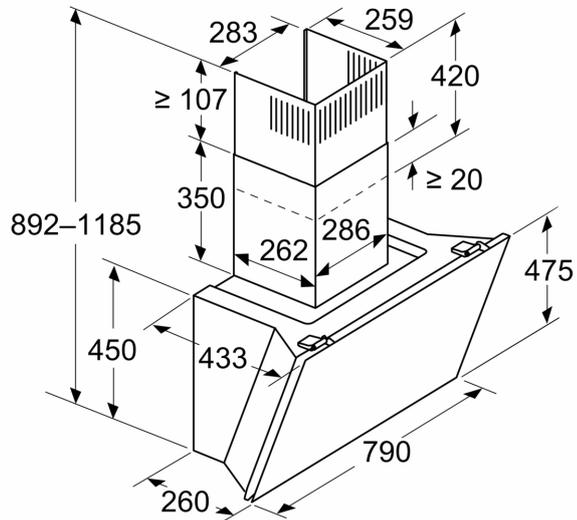


Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado sin conducto**



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

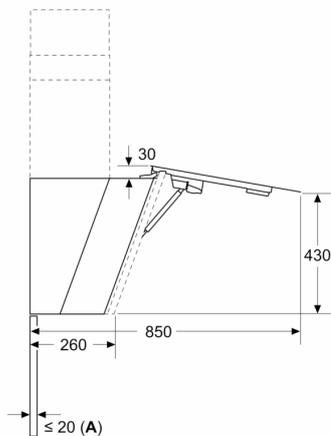

A: Potencia máx. de la placa posterior