


iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro EP6A6CB20

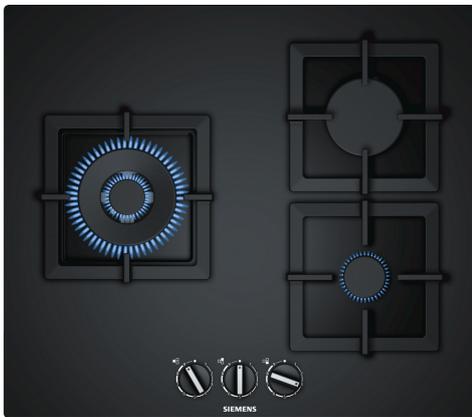

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Anillo WOK
HZ298114	Soporte de recipiente pequeño

Placa de gas con tecnología stepFlame para un preciso control de la llama en 9 niveles

- ✓ Compatible con biometano: cocina en tu placa de gas con biometano renovable.
- ✓ Cocina con gas: máxima precisión y potencia.
- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve ajustes diferentes.
- ✓ Parrillas de hierro fundido individuales: material de gran calidad.
- ✓ Quemador Wok de 4 kW: ideal para una gran variedad de alimentos, incluso en grandes cantidades.

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Diseño: Integrable
 Energy input: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Tipo de dispositivos de regulación: Mandos en forma de espada
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Altura: 590 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 58x590x520 mm
 Medidas del producto embalado: 168 x 798 x 596 mm
 Peso neto: 13.1 kg
 Peso bruto: 14.2 kg
 Indicador de calor residual: No tiene
 Ubicación del panel de mandos: Hob front
 Material de la superficie básica: Vidrio templado
 Color superficie superior: Negro
 Color del marco: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
 Código EAN: 4242003742372
 Potencia de conexión de gas: 8000 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz



iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro EP6A6CB20

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 3 quemadores de gas:
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Preparada para gas natural (20mbar)
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL) gas licuado G30,31 28-30/37mbar gas natural H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gas natural L/LL G25/20mbar (DE) gas natural H 25 mbar (HU) gas natural L 25 mbar (NL)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 58 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 8 kw

iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
EP6A6CB20

