


## iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles EX875LX67E

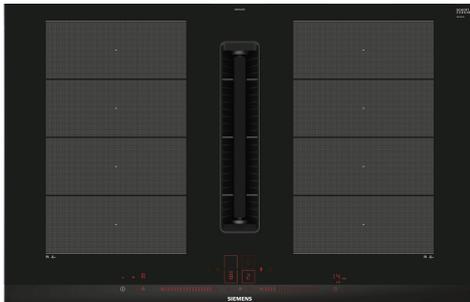

### Accesorios incluidos

1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

### Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390090 Wok para radiantes e inducción, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ39050 cookingSensor: sensor de cocción, HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ9CF240 Sartén antiadherente, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherente, Ø 28 cm, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Set salida exterior y filtros acústicos, HZ9VDKRO Set recirculación encimera 71 cm prof., HZ9VDKR1 Set recirculación encimera 60 cm prof., HZ9VDKR2 ;, HZ9VDSB1 Codo horizontal 90°, HZ9VDSB2 Codo vertical L 90°, HZ9VDSB3 Codo 90° plano vertical, encimeras 65 cm, HZ9VDSB4 Codo plano 90° vertical, encimera 60 cm, HZ9VDSI0 Conector plano/cilíndrico 150mm, HZ9VDSI1 Codo 90° conector plano/cilíndrico Ø 150, HZ9VDSM1 Tubo plano 500mm, HZ9VDSM2 Tubo plano 1000mm, HZ9VDS51 Conector hembra para conductos planos, HZ9VDS52 Pieza conexión flexible plano Ø150, HZ9VEDUO Filtro acústico para placa con extractor, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 Repuesto filtro carbon activo cleanair, HZ9VRPD1 Difusor de zócalo

Placa combiinducción con extractor integrado: diseño limpio e impecable.

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Control lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ Home Connect: Controla tu placa inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- ✓ Función auto: detecta los humos y olores para ajustar la potencia de extracción de la campana automáticamente.
- ✓ Con el accesorio cookingSensor, se obtiene un control automático de la temperatura evitando que los alimentos se quemem o hiervan en exceso.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independiente vitrocerámica  
 Diseño: ..... Integrable  
 Energy input: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Altura: ..... 812 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 223x812x520 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 430 x 950 x 660 mm  
 Peso neto: ..... 27.3 kg  
 Peso bruto: ..... 33.6 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal negro  
 Color superficie superior: ..... Negro, Metallic  
 Color del marco: ..... Metallic  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... No  
 poweBoost: ... Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual  
 Potencia del segundo elemento calentador: ..... 3.3 kW  
 Número de niveles de extracción: ..... 17 niveles de extracción + 2 intensivos  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 500 m³/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 595.0 m³/h  
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: ..... 499 m³/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 622 m³/h  
 Potencia sonora: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Filtro de carbón activo: ..... No  
 Tipo de ventilación: ..... Salida de aire/recirculación (accesorio disponible por separado)  
 Indicador de saturación de filtros: ..... Sí  
 Tensión: ..... 220-240/380-415 V  
 Frecuencia: ..... 50-60 Hz  
 Accesorios incluidos: ..... 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus



## iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles EX875LX67E

### Equipamiento

#### Prestaciones

- 80 cm: espacio para 4 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- 2 zonas Flex: permite cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños.
- Zona delante izquierda: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Control lightSlider: control intuitivo y directo del nivel de potencia con dos barras táctiles iluminadas (invisibles cuando la placa está apagada).
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Avisador acústico
- Cronómetro.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Función powerMove: 3 pasos: desliza el recipiente a lo largo de la zona FlexInducción desde la máxima potencia hasta la mínima
- Función flexMotion: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Preparado para cookingSensor.
- fryingSensor: control preciso de la temperatura del aceite
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función AutoOn: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción

#### Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.

#### Diseño

- Diseño topClass

#### Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual

- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Indicador consumo de energía

#### Prestaciones del extractor

- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Nivel de ruido máximo en salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Funcionamiento automático: el nivel de extracción se regula de forma automática en base a la cantidad de humo, vapor y olores
- Extractor integrado en la placa, totalmente enrasado en la superficie, para un libre movimiento de los utensilios de cocina sin obstáculos.
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso
- Segundo depósito de líquido con capacidad de 700 ml, por si se derrama gran cantidad de líquido. Fácilmente accesible y lavable en el lavavajillas. Máxima seguridad.
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Desconexión automática temporizada

#### Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 223 x 812 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 223
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm
- El aparato debe ser accesible desde abajo (por ejemplo, para acceder a los depósitos de seguridad para derrames de agua).
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido
- Indicador de saturación para filtros de carbón activo de alta eficiencia antipolen, vía display ya través de la app Home Connect, con opción de reposición automática del filtro (para sustituir el filtro, adquirir el set HZ9VRCR1) .
- Adecuado para instalación en recirculación sin canalización, con canalización total o parcial o con salida de aire al exterior. Los accesorios de instalación para recirculación sin canalización (pieza conectora telescópica y filtros de recirculación de alta eficiencia) vienen incluidos. Para el resto de opciones de instalación, es necesario solicitar accesorios adicionales.
- HZ9VDKE1: Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos. Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.
- HZ9VDKR1: Kit para instalación en recirculación con canalización

## Equípamiento

parcial. Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.


- La instalación es posible tanto en isla como en muebles en pared.

Equipamiento	


## iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles EX875LX67E

### Dibujos acotados

dimensiones en mm

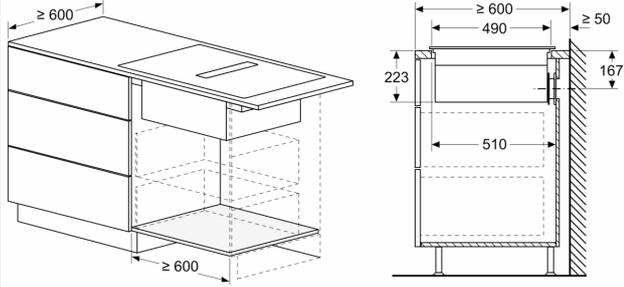


Dimensiones en mm

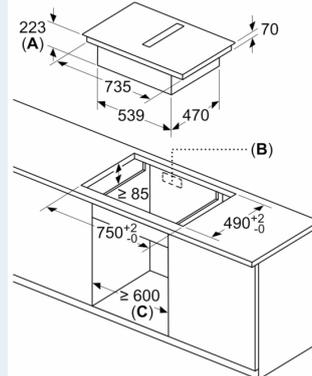

- A:** Profundidad del rebajo
- B:** Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
- C:** Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

Dimensiones en mm

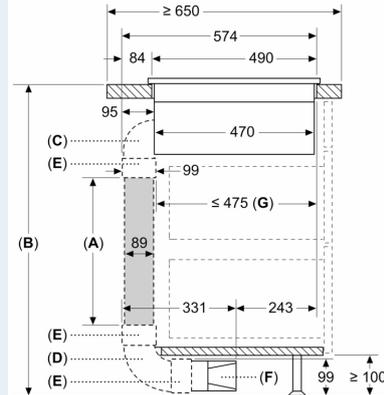


- A:** Longitud del tubo
- B:** Altura de la cocina
- C:** Codo de 90° de tamaño M
- D:** Codo de 90° de tamaño L
- E:** Manguito del conector
- F:** Difusor
- G:** Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

## Dibujos acotados

Dimensiones en mm

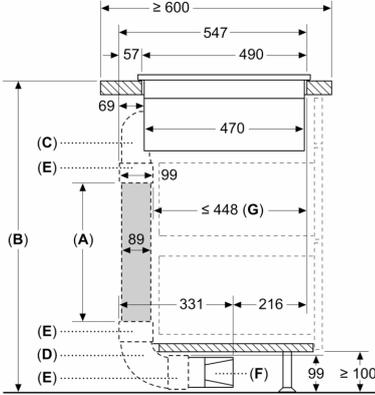


- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Codo de 90° de tamaño S
- D: Codo de 90° de tamaño L
- E: Manguito del conector
- F: Difusor
- G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de  $\geq 600$  mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	$\leq 990$
1000	$> 990$


dimensiones en mm

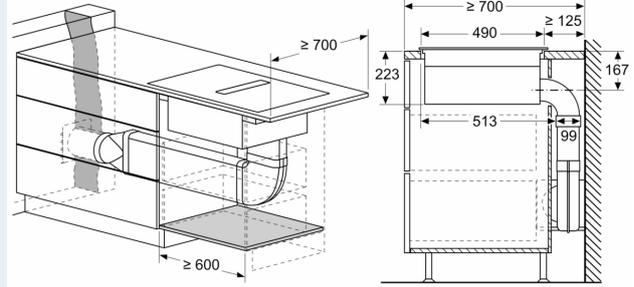


dimensiones en mm

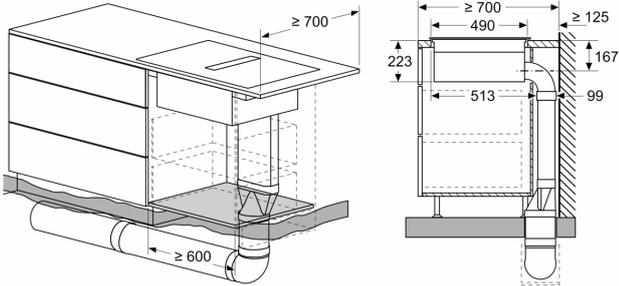


dimensiones en mm

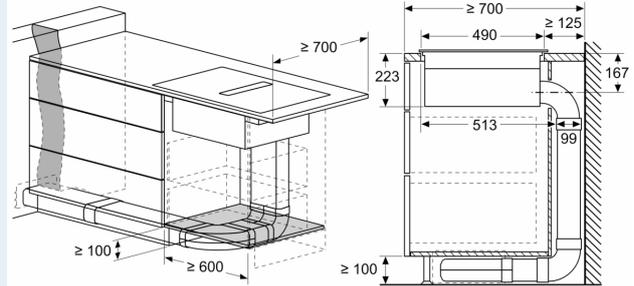




dimensiones en mm

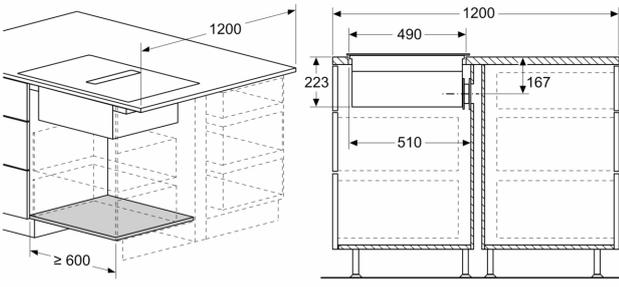


dimensiones en mm

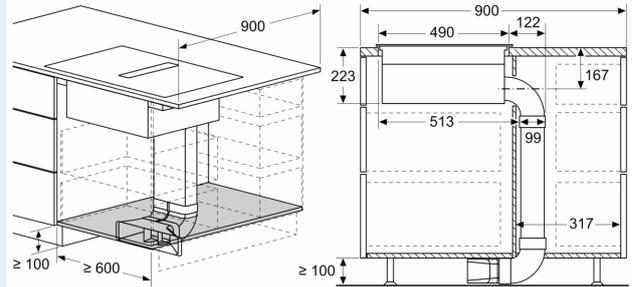

## Dibujos acotados

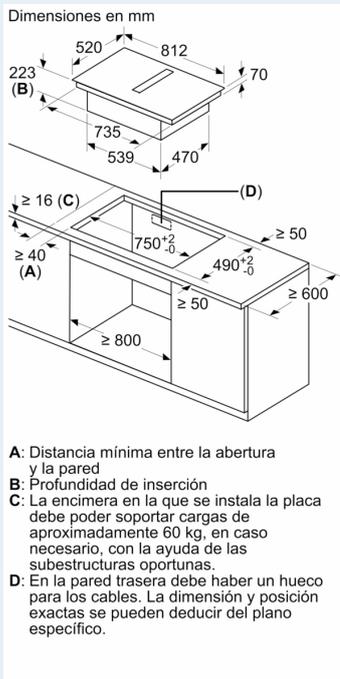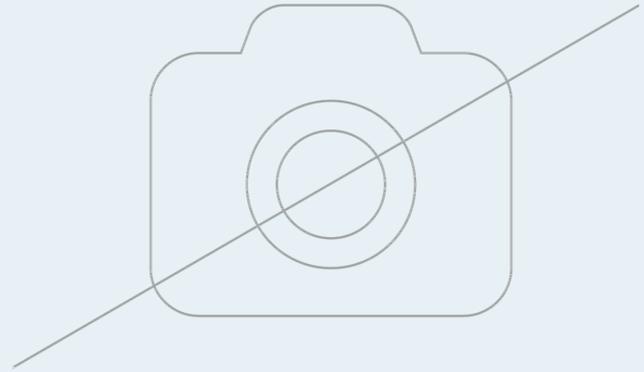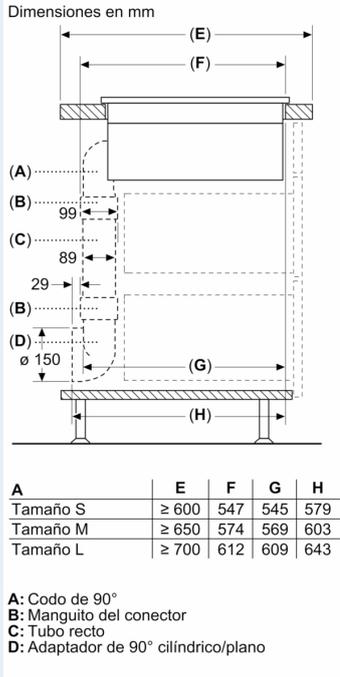


## Dimensiones en mm Vista frontal

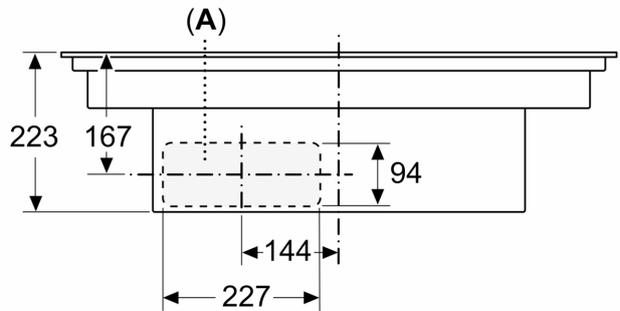


**A:** Con conexión directa a la parte trasera

Dibujos acotados


Dimensiones en mm  
Vista frontal - hueco para mueble para  
circulación de aire sin canal

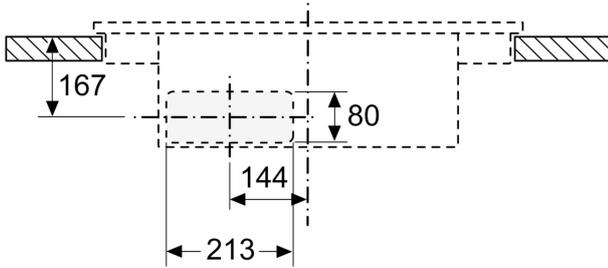

Dimensiones en mm  
Vista frontal

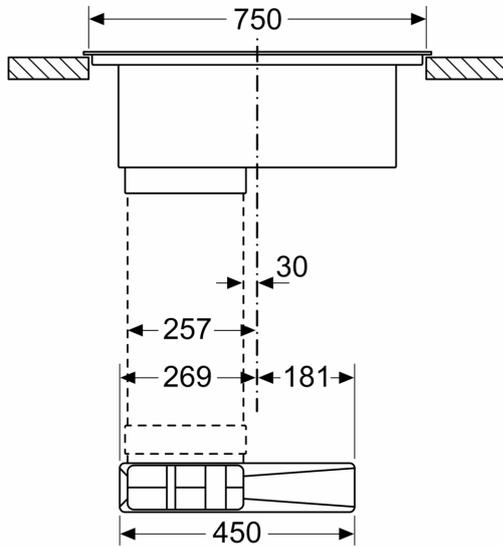

Dimensiones en mm



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$ ), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.