

Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81VEE0



Accesorios opcionales

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **No Frost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ : E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² : 235 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 212 l
Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: B
Display de temperatura congelador: Digital
Luz: No
Categoría de producto: Congelador vertical
Tipo de construcción: Integrable
Opción puerta panelable: No es posible
Sistema No frost: Total
Altura del producto: 1772 mm
Anchura: 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado: 1840 x 610 x 640 mm
Peso neto: 64.4 kg
Peso bruto: 68.6 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Apertura de la puerta: Izquierda reversible
Descongelar con vapor: Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta: No
Nº de cajones /cestas: 5
Nº de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242005422081
Marca: Bosch
Código comercial del producto: GIN81VEE0
Categoría de producto: Congelador vertical



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81VEEO

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

-
- Total NoFrost, Congeladores vertic integrabl > 90 cm
 - Frigorífico integrable una puerta

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 13.8 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 8 h
- Muy silencioso: 35 dB



Prestaciones

- Sistema de puerta fija
- Total NoFrost
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma de temperatura
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible

Información técnica

- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

**Serie 4, Congelador integrable, 177.2
x 55.8 cm, Puerta fija
GIN81VEEO**



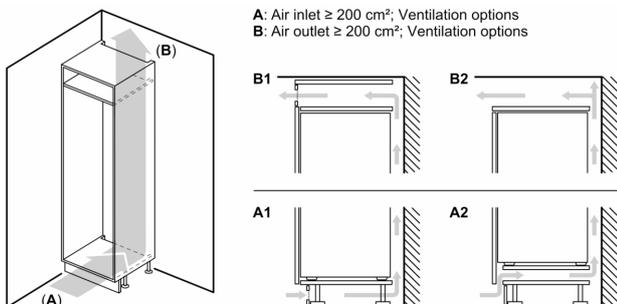


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Δ: Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		

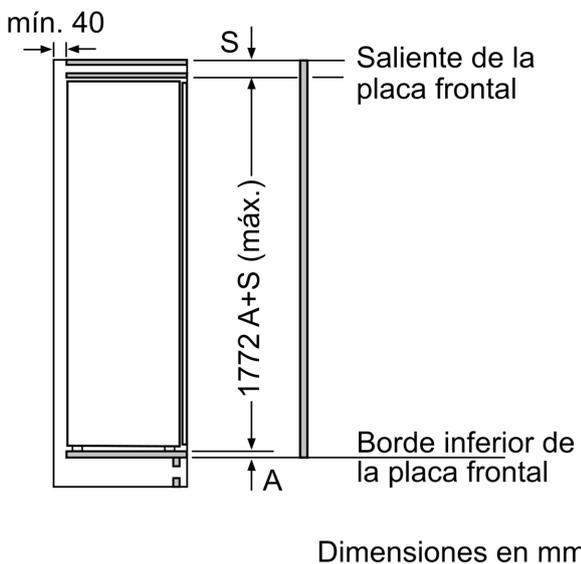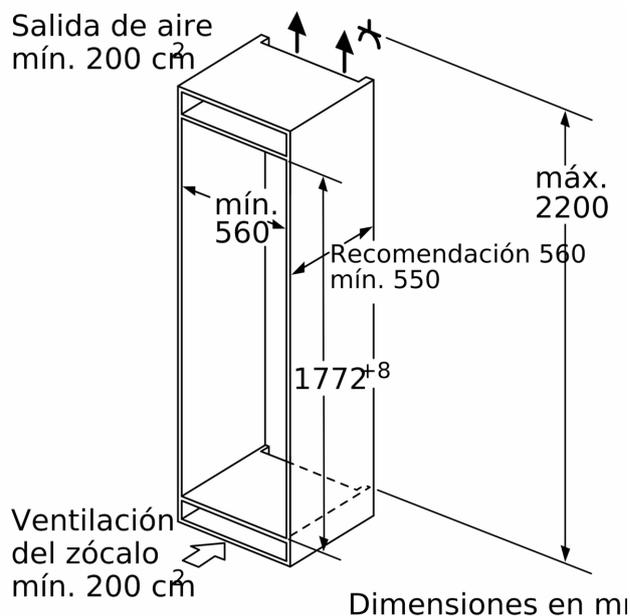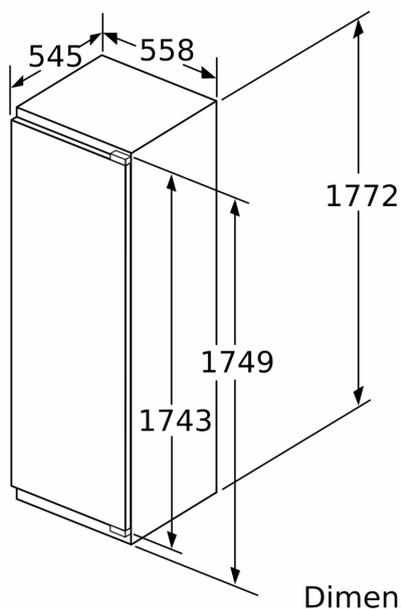


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.