

## iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0



KSZGGM00 :

Frigorífico combinado integrado con un 45 % de espacio adicional y zona hyperFresh <0 °C>: crea condiciones de almacenamiento ideales para todos tus alimentos y con capacidad XXL para toda tu compra semanal.

✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.

Clase de eficiencia energética: ..... D  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): ..... 204 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 98 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 284 l  
 Emisiones de ruido aéreo: ..... 33 dB(A) re 1pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... B  
 Diseño: ..... Integrable  
 Opción de puerta panelable: ..... No posible  
 Altura: ..... 1935 mm  
 Altura: ..... 708 mm  
 Ancho: ..... 548 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... 1940 x 710 x 560 mm  
 Peso neto: ..... 73.3 kg  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230.0 cm  
 N° de motocompresores: ..... 1  
 N° de sistemas de frío independientes: ..... 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... Si  
 Puerta reversible: ..... Si  
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: ..... 4  
 Estantes para botellas: ..... Si  
 Sistema No frost: ..... Congelador  
 Tipo de instalación: ..... Integrable



## iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0

### Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Tecnología noFrost en el congelador
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta, Alarma acústica de puerta abierta
- Desescarche automático del refrigerador
- Capacidad útil total del refrigerador: 284 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Accesorio soporte de bebidas, Botellero cromado de gran capacidad
- Funciones especiales: Eco

### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

### Congelador

- Iluminación en el congelador
- Capacidad útil total del congelador: 98 l
- 3 cajones transparentes en el congelador

### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm

### Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 381 l
- Consumo anual de energía: 204 kWh/a
- Muy silencioso: 33 dB


### Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura


### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0**

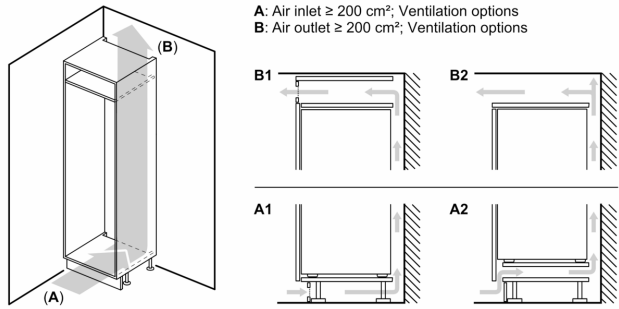


Dimensiones en mm

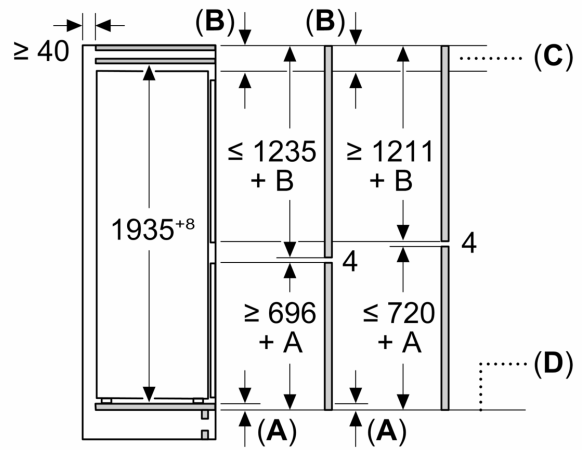


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

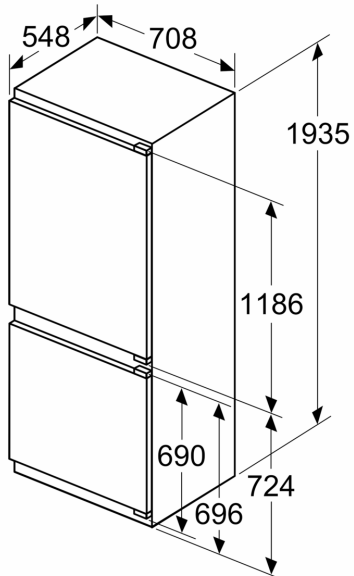

Dimensiones en mm

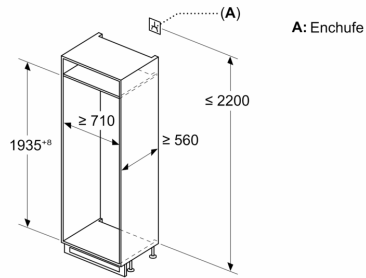


**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

|    |       |
|----|-------|
| A1 | 20 kg |
| A2 | 19 kg |

**Dimensiones en mm**  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

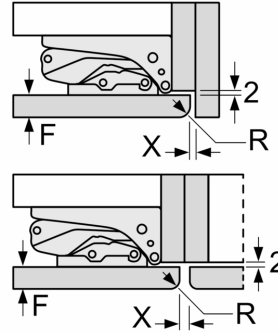

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.