

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG36NXIDA



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Acero antihuellas: puertas de acero inoxidable más limpias
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

| | |
|--|--------------------------|
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): | 191 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: | 89 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: | 237 l |
| Emisiones de ruido aéreo: | 36 dB(A) re 1pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo: | C |
| Diseño: | Libre instalación |
| Opción de puerta panelable: | No posible |
| Altura: | 1860 mm |
| Altura: | 600 mm |
| Ancho: | 660 mm |
| Peso neto: | 72.1 kg |
| Código EAN: | 4242003868850 |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Bisagra de la puerta: | Derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 240.0 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG36NXIDA

Consumos

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso: 36 dB

Diseño

- Puertas Diseño exterior Bombée, lisa acero antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 3 balcones en la puerta

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh $\pm 0^{\circ}\text{C}$ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Información técnica


- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Una cubitera
- 1 huevera


iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG36NXIDA

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG36 (Tirador integrado) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KG36 (Tirador externo) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Especificaciones | |
|------------------|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |


Dimensiones en mm

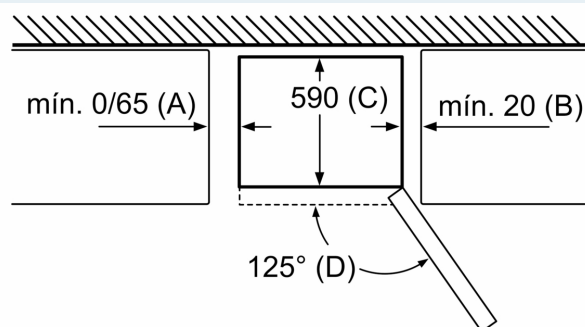

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

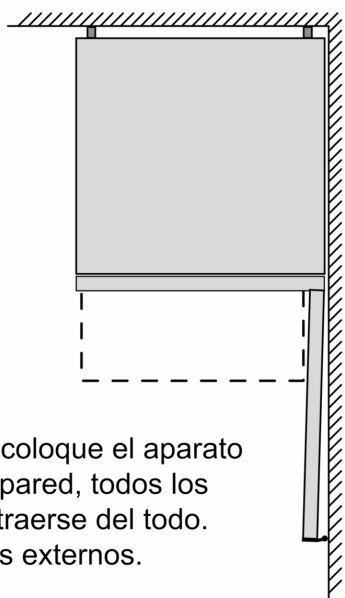

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.