

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar la nevera.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a):	191 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	279 l
Emisiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Altura:	600 mm
Ancho:	660 mm
Peso neto:	76.0 kg
Código EAN:	4242003868980
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso : 36 dB

Diseño

- Puerta blanca
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- 4 balcones en la puerta

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Potencia: 100 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- 1 huevera
- Una cubitera

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

Datos técnicos

a Altura

b Ancho

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador


d Profundidad del armario

e Ancho con una puerta abierta 90°

f Profundidad con la puerta abierta

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

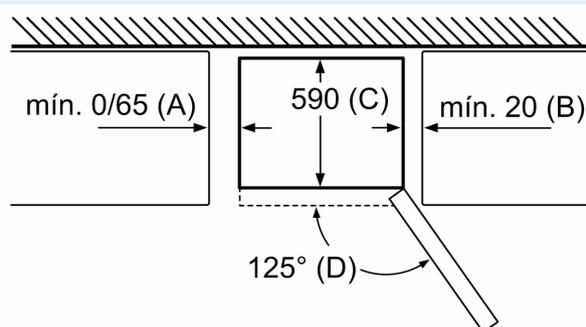

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

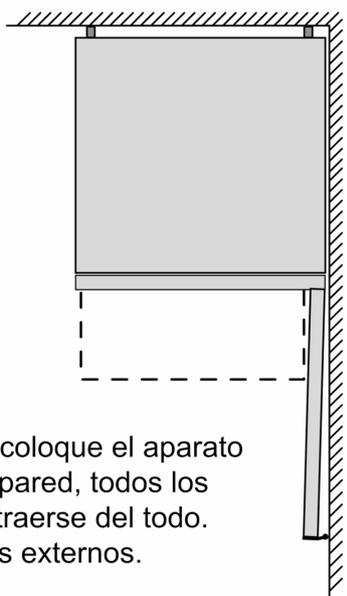

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.