

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN33NLEB



- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)²: 237 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 89 l
 Volumen neto del frigorífico: 193 l
 Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: D
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1760 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 58.0 kg
 Código EAN: 4242005196494
 Potencia: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación



4 242005 196494

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN33NLEB

Información técnica general

- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1760x600x660 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 193 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: Acero mate antihuellas
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador horizontal integrado
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 237 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 193 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: D
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1760x600x660 mm
- Medidas del producto embalado: 1822x665x763 mm
- Peso neto: 58,0 kg
- Peso bruto: 63,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas

- Tipo de botellero: No
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función Super congelación

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 3
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0

- Nº de cubiteras: 0

Conectividad


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN33NLEB

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador integrado)	1760	600	660	590	600	1210



Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta


Dimensiones en mm

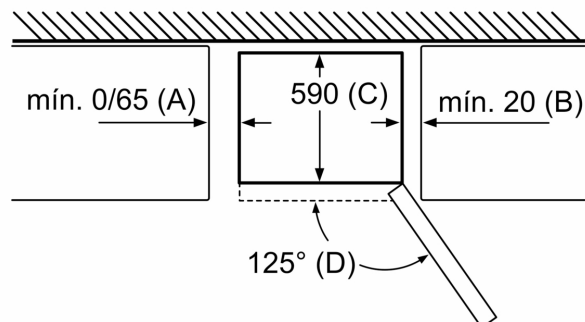

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

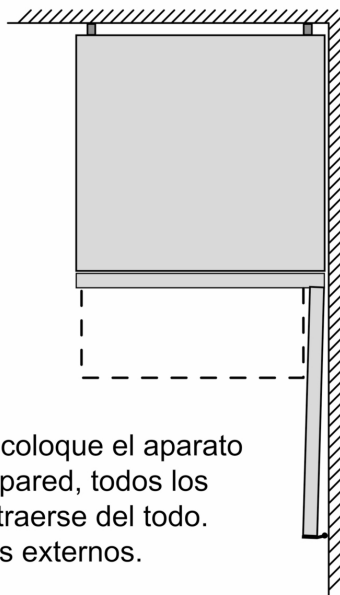

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.