

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco, Total NoFrost KGN36VWDB**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	..... D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	..... 191 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	..... 89 l
Volumen neto del frigorífico:	..... 237 l
Nivel de ruido:	..... 36 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	..... C
Tipo de construcción:	..... Libre instalación
Opción puerta panelable:	..... No es posible
Altura:	..... 1860 mm
Anchura:	..... 600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	..... 660 mm
Peso neto:	..... 67.5 kg
Código EAN:	..... 4242005543267
Potencia:	..... 100 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Apertura de la puerta:	..... A la derecha reversible
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 240 cm
Nº de motores compresores:	..... 1
Nº de sistemas de frío independientes:	..... 2
Ventilador interior sección frigorífico:	..... No
Puerta reversible:	..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	..... 2
Estantes para botellas:	..... Si
Sistema No frost:	..... Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	..... Libre instalación



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 4, Frigorífico combinado de  
libre instalación, 186 x 60 cm,  
Blanco, Total NoFrost  
KGN36VWDB**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:  
conserva tus alimentos frescos durante  
más tiempo.**

---

**Consumos**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 326 l
- Consumo anual de energía: 191 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg
- Muy silencioso: 36 dB

**Prestaciones**


- Total No Frost
- Tecnología total No Frost MultiAir Flow
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Tiradores laterales integrados
- Botellero cromado
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

**Información técnica**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco, Total NoFrost KGN36VWDB**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

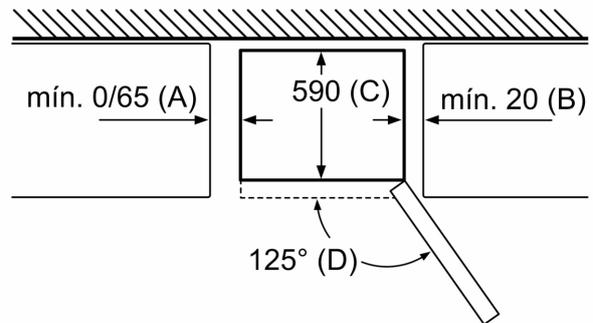

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm