


iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0



Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, cajón hyperFresh <0°C>, función de refrigeración rápida y cierre de puerta Soft

- ✓ hyperFresh <0°C>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Las bandejas de cristal de seguridad son seguras, resistentes y de fácil limpieza.

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 91 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l
 Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Diseño: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1772 mm
 Altura: 558 mm
 Ancho: 548 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 57.5 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Código EAN: 4242003928868
 Marca: Siemens
 Código comercial del producto: KI81RADD0
 Gama: Frigorífico
 Sistema No frost: No
 Tipo de instalación: Integrable
 Accesorios incluidos: 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

KSGGZM00 :



iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

- Sistema de instalación de puerta fija

Consumos

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 310 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 310 l
- Consumo anual de energía: 91 kWh/año
- Clase Climática: SN-ST
- Muy silencioso: 34 dB

Diseño

- Iluminación interior LED

Prestaciones

- visualización de la temperatura mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- 7 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 2 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado de gran capacidad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 1 cajón de conservación de alimentos

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm


Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

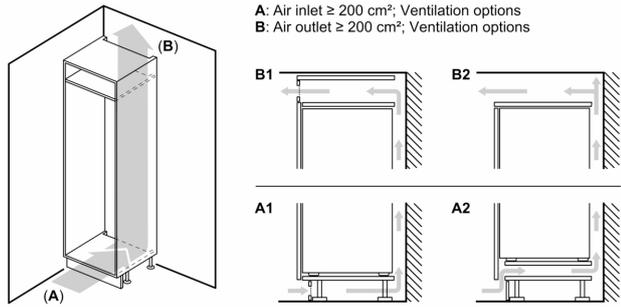



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ Peso
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
 C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
 D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

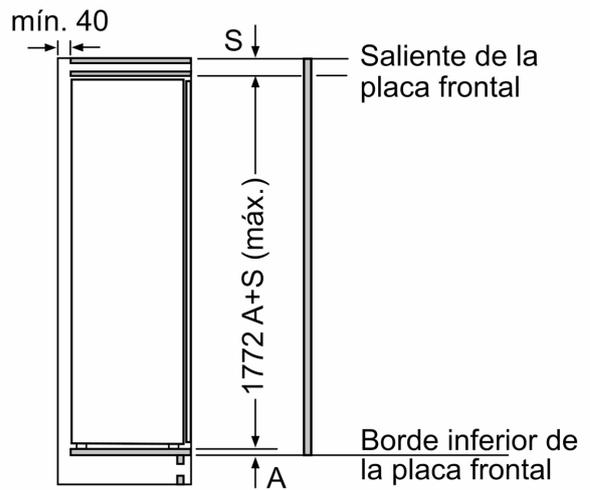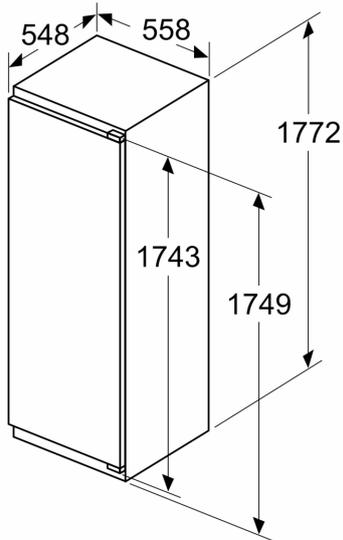

Dimensiones en mm

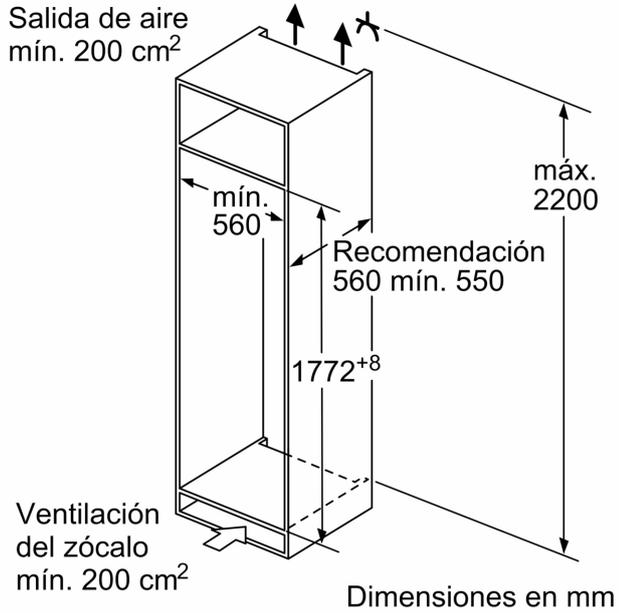

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija

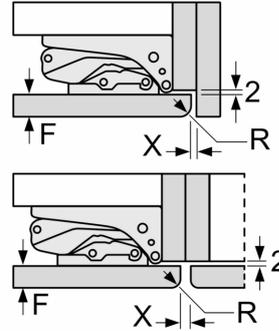

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.