

iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI81RAFE0



Frigorífico integrable con cajón hyperFresh plus para conservar frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo y bandeja deslizable Vario.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Bandeja deslizable Vario: ajusta el interior de tu frigorífico con total flexibilidad.

Clase de eficiencia energética:E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 115 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:0 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 319 l
 Emisiones de ruido aéreo: 37 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Diseño: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1772 mm
 Altura: 558 mm
 Ancho: 545 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 62.2 kg
 Potencia: 90 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 6
 Estantes para botellas: Si
 Código EAN: 4242003884492
 Marca: Siemens
 Código comercial del producto: KI81RAFE0
 Gama: Frigorífico
 Sistema No frost: No
 Tipo de instalación: Integrable

KS0BZS00 Accesorio integración soporte bisagra
 KS10Z020 :



iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI81RAFE0

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 319 l
- Muy silencioso: 37 dB

Diseño

- Iluminación interior LED

Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Desescarche automático del refrigerador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica


- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

Especificaciones del país

- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

**iQ500, Frigorífico integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI81RAFE0**


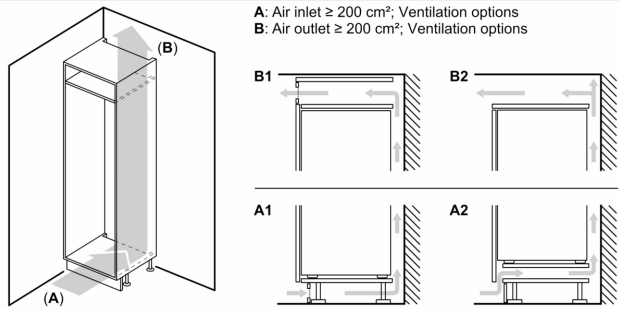



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
 C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
 D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

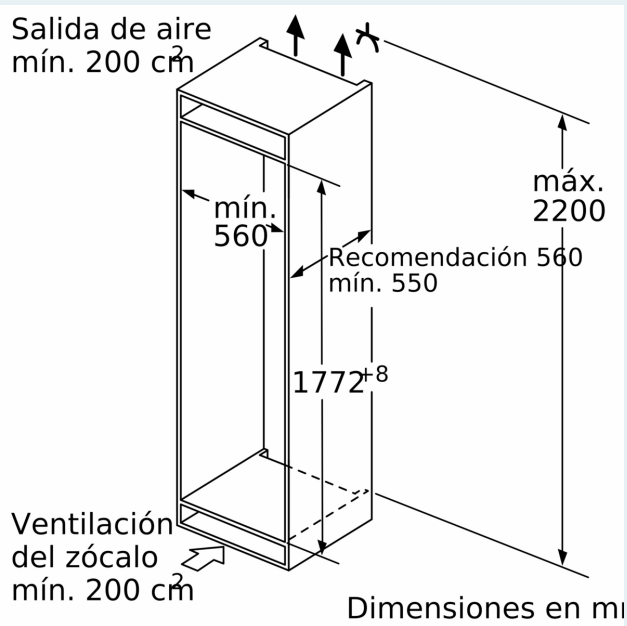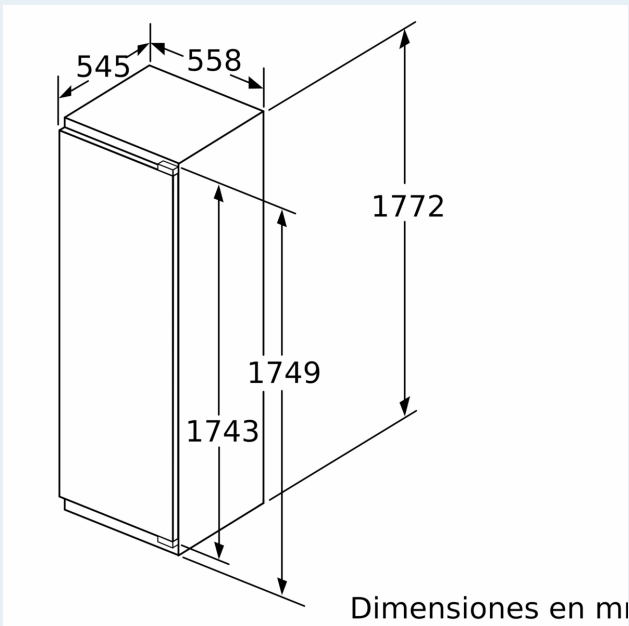

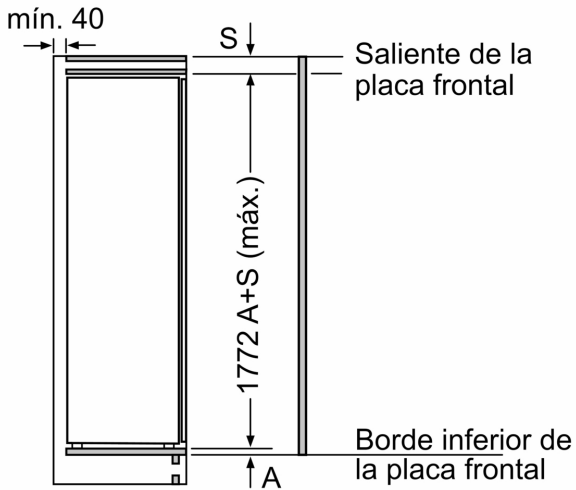

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

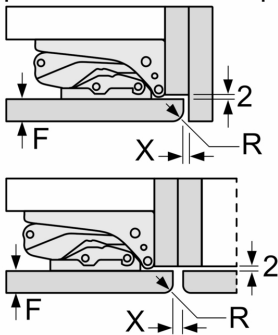

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

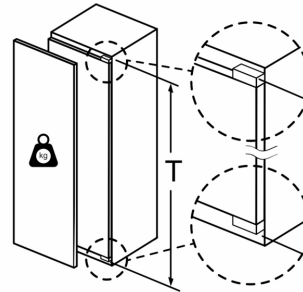

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22