

**iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0**



Combi integrable con hyperFresh <0°> para mantener frutas y verduras frescas durante más tiempo, y luces LED en el frigorífico y el congelador para una iluminación brillante del interior.

- ✓ hyperFresh 0 °C: más espacio para frutas y verduras, y un entorno ideal para pescados y carnes.
- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automática y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Clase de eficiencia energética: .....	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): .....	186 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....	76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: .....	184 l
Emisiones de ruido aéreo: .....	35 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	B
Diseño: .....	Integrable
Opción de puerta panelable: .....	Posible con accesorio
Altura: .....	1772 mm
Altura: .....	558 mm
Ancho: .....	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto: .....	58.2 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Bisagra de la puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	230.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	2
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	Si
Sistema No frost: .....	Congelador
Tipo de instalación: .....	Integrable



KSGGZM00 :

## iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0

### Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 184 l
- Capacidad útil total del congelador: 76 l
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Consumo anual de energía: 186 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

### Prestaciones

- noFrost
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 2 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- 3 balcones en la puerta
- Mantequillera
- Iluminación interior LED
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 1 balcones pequeños

### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

### Congelador

- Iluminación en el congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm


### Información técnica

- Puerta reversible
- Sistema de instalación de puerta fija
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ500, Frigorífico combi  
integrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Cierre SoftClose con puerta fija  
KI86NADD0**


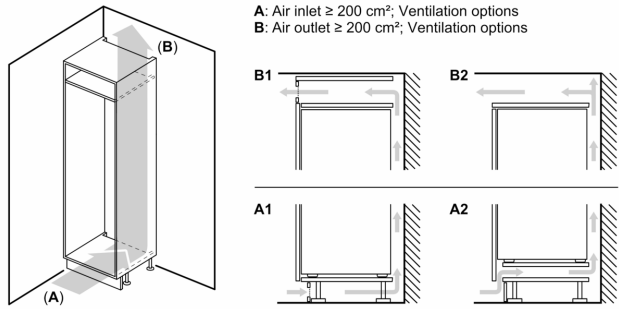



**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

$\Delta$  Peso  
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg  
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg  
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

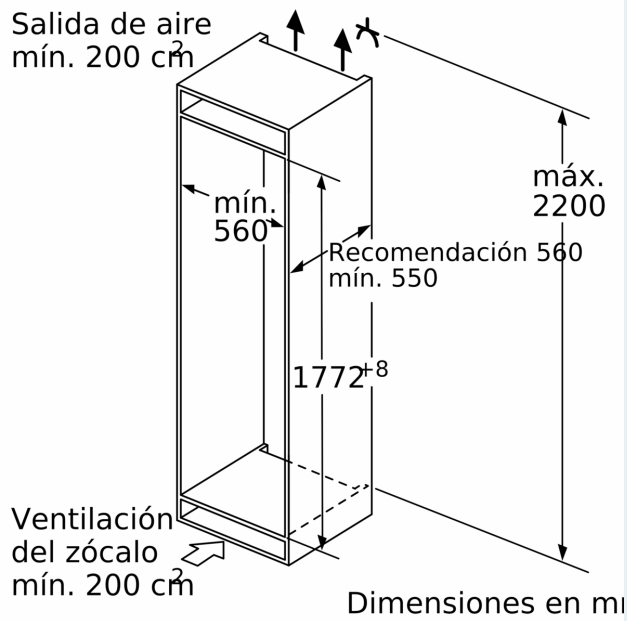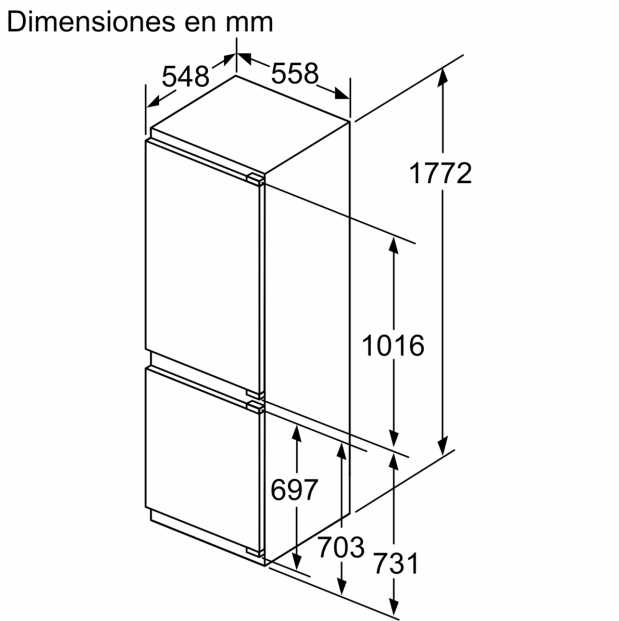

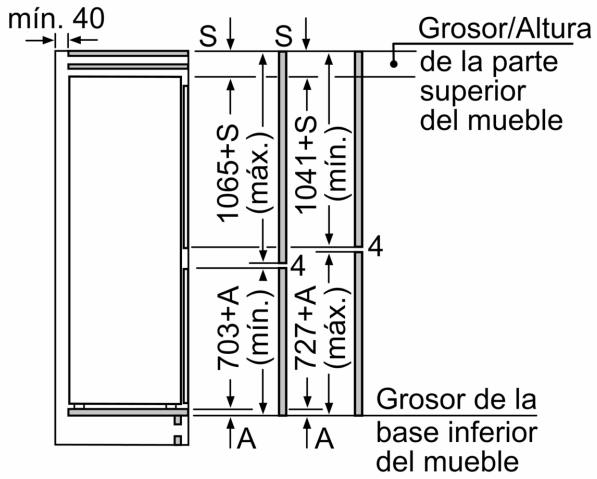

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.  
Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

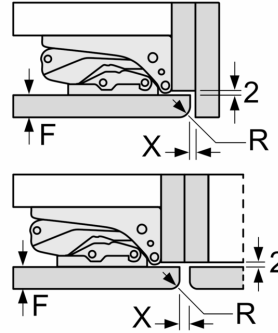

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.