

## iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI86SAFE0



Frigorífico combi integrable con tecnología lowFrost y cajón hyperFresh plus para conservar los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ Fácil descongelación con lowFrost.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Cajón bigBox: más espacio para tus productos congelados voluminosos.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) <sup>2</sup> :	219 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	74 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	192 l
Emisiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Altura:	558 mm
Ancho:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	64.0 kg
Código EAN:	4242003865989
Potencia:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	No
Tipo de instalación:	Integrable



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

## iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI86SAFE0

### Equipamiento

#### Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Muy silencioso: 36 dB

#### Diseño

- Iluminación interior LED

#### Equipamiento y seguridad

- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Función vacaciones, Función memoria de temperatura más alta alcanzada, Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

#### Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

#### Sistema de conservación

- 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.

#### Congelador

- Tecnología de frío cíclico
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

#### Accesorios


- 1 x Bandeja cubitera, 1 x A\*\*0024
- Botellero cromado de gran capacidad

#### Especificaciones del país

- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

**iQ500, Frigorífico combi  
integrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Puerta fija  
KI86SAFE0**

Dibujos acotados


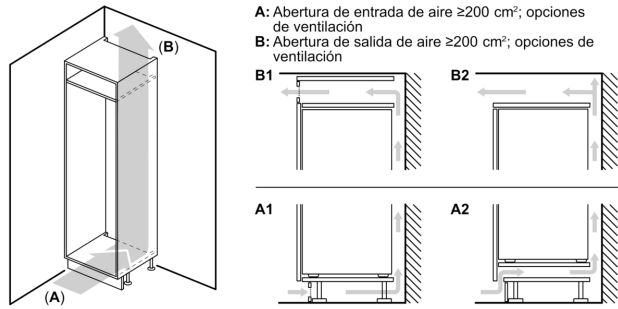


**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

$\Delta$  Peso  
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg  
 C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg  
 D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

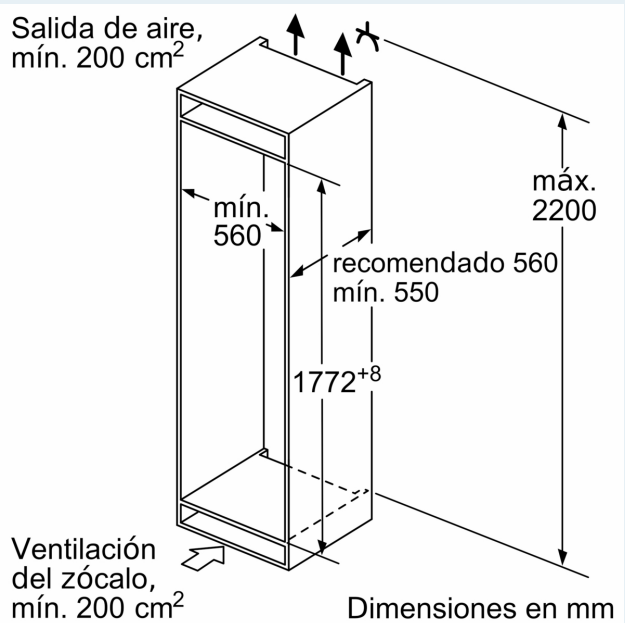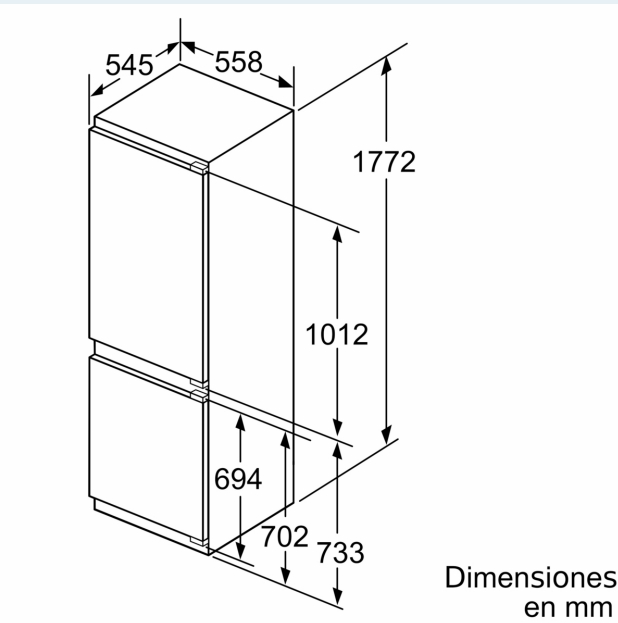


Dibujos acotados

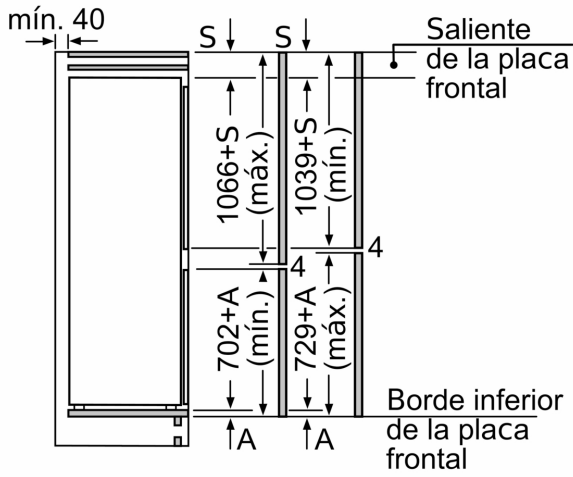

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

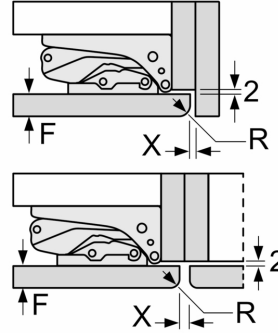

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.